


※LED電源ユニットを天井内部に設置する場合  
φ90の天井開口が必要です。

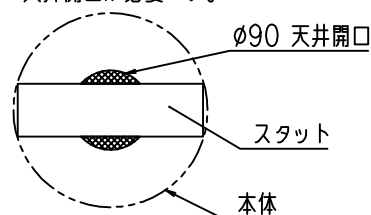

(注) φ90開口穴はスタットで完全には隠れません。

### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内直付専用器具です。一般通常環境以外  
の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないで  
ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。  
感電・火災の原因になります。

- 被照射面とは0.4m以上離してください。  
過熱による火災の原因となります。



色温度	5000K (昼白色)
演色性	Ra 75
1/2照度角	60°
消費電力 (100v時)	88W
定格光束	9640 lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	109.5 lm/W

非調光電源ユニット (別売)		PWM調光電源ユニット (別売)	
品番	BMA-28075P	品番	BMA-28092P
周波数	50Hz / 60Hz	周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V	入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	88VA / 86VA	電気容量	88VA / 86VA
消費電力	88.0W / 85.0W	消費電力	88.0W / 85.0W

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

9					適合ランプ			特記事項：			
8					付。別売 LED 88W×1(44球)			LED電源ユニット 別売			
7					品 名 シーリングライト			品 番 BCLL-10120			
6	化粧ビス	白半艶塗装	2		<div>投 影 法</div> <div></div> <div>第三角法</div>	承認	検印	製 図	設 計	図面作成日	
5	取付金具		1	SPG		哲	肥塚	寧	肥塚	H25年 9 月 6 日	
4	スタット	白半艶塗装	1	SPC		縮 尺 1:4	<div> Light Beam</div>				
3	拡散レンズ		1								
2	LEDユニット	88w	1								
1	本体	白半艶塗装	1	SPC	重 量	2.6kg					
部番	部品名	仕 様	員数	備 考							