


※LED電源ユニットを天井内部に設置する場合
φ90の天井開口が必要です。

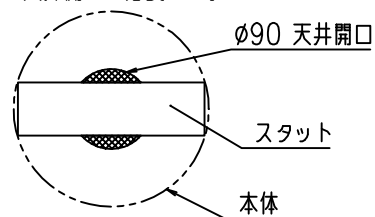


(注) φ90開口穴はスタットで完全には隠れません。

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。

- 被照射面とは0.4m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



色温度	2900K (電球色)
演色性	Ra 85
1/2照度角	60°
消費電力 (100v時)	72W
定格光束	5885 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	81.7 lm/W

非調光電源ユニット (別売)		PWM調光電源ユニット (別売)	
品番	・BMA-28050 ・BMA-28050P	品番	BMA-28086P
周波数	50Hz / 60Hz	周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V	入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	72VA / 72VA	電気容量	68VA / 68VA
消費電力	72.0W / 69.5W	消費電力	67.5W / 65.5W

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※PWM調光電源ユニットを使用の場合、非調光電源ユニットと比べ全光束が約8%低減します

9					適合ランプ			特記事項：			
8					付。別売 LED 72W×1(33球)			LED電源ユニット 別売			
7					品 名 シーリングライト			品 番 BCLL-10150			
6	化粧ビス	白半艶塗装	2								
5	取付金具		1	SPG							
4	スタット	白半艶塗装	1	SPC							
3	拡散レンズ		1		投影法		承認	検印	製 国	設 計	図面作成日
2	LEDユニット	72w	1				第三角法	哲	肥塚	寧	
1	本体	白半艶塗装	1	SPC	縮 尺	1:4	 Light Beam				
部番	部品名	仕 様	員数	備 考	重 量	2.8kg					