埋込穴寸法

□150$^{+2}_{-0}$



※同梱の落下防止ワイヤーは
取説に従い必ず使用してください。

器具側コネクター L=250

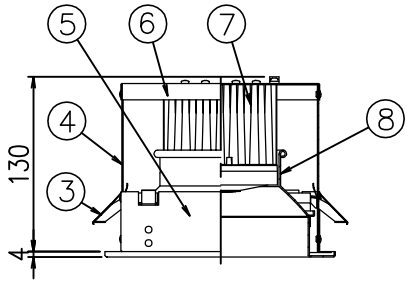

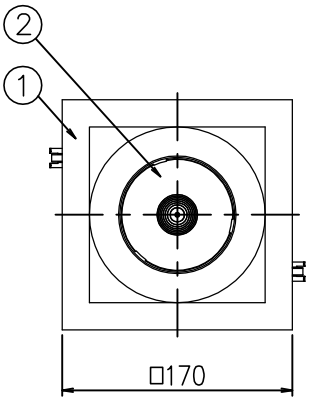

(注) 本書内の固有エネルギー消費効率は
JISC8105-3:2011／JISC8105-5:2011およびJISZ8113:1998
に準拠した測定と計算により算出されたものです。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ○ この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- ○ この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- ○ 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- ○ 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
  - 屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
  - 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
  - 断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
  - 断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法

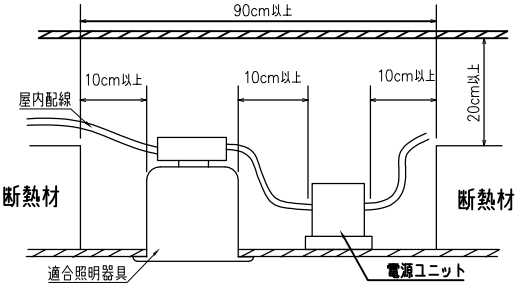

※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90ｃｍ以上離して下さい。

○被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



色温度	3000K（電球色）
演色性	Ra 82
1/2照度角	62°
消費電力 （100v時）	25.2W
定格光束	3318 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	131.6 lm/W

非調光電源ユニット （別売）	
品番	・BMA-28057P ・BMA-28057PV
周波数	50Hz ／ 60Hz
入力電圧	AC100V ／ 200V
電気容量	26VA ／26VA
消費電力	25.2W ／25.0W

PWM調光電源ユニット（別売）	
品番	BMA-28147P
周波数	50Hz ／ 60Hz
入力電圧	AC100V ／ 200V
電気容量	26VA ／26VA
消費電力	25.2W ／25.0W

部番	部品名	仕　様	員数	備　考
9				
8	反射板	白半艶塗装	1	アルミ
7	LEDユニット	24.7w	1	
6	天板		1	SGC
5	フレーム横板		2	SGC
4	フレーム立板		2	SGC
3	取付バネ		2	SUS
2	拡散レンズ		1	
1	化粧枠	白半艶塗装	1	SPC

適合ランプ
付 別売　LED 24.7Wx1(COB)

特記事項：
LED電源ユニット 別売

品名
ダウンライト

品番
BML-25156G

投影法	第三角法
縮尺	1:4
重量	1.2 kg

承認	検印	製図	設計	図面作成日
藤井	肥塚	藤井	肥塚	H30年 12月 11日

Light Beam