



※共用レンズ使用のため●部分6個は使用していません

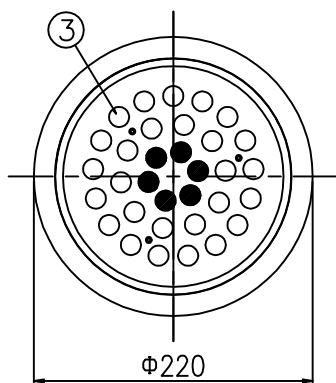

※LED電源ユニットを天井内部に設置する場合
φ80の天井開口が必要です。

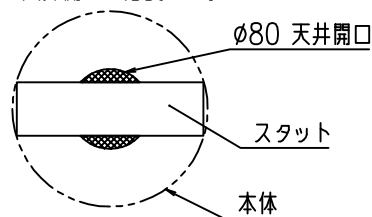


(注) φ80開口穴はスタートで完全には隠れません。

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。

- 被照射面とは0.4m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



色温度	5000K (昼白色)
演色性	Ra 75
1/2照度角	41°
消費電力 (100v時)	60W
定格光束	6485 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	108.1 lm/W

非調光電源ユニット (別売)		PWM調光電源ユニット (別売)	
品番	BMA-28056AP	品番	BMA-28087P
周波数	50Hz / 60Hz	周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V	入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	60VA / 58VA	電気容量	56VA / 57VA
消費電力	60.0W / 57.3W	消費電力	55.8W / 54.2W

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※PWM調光電源ユニットを使用の場合、非調光電源ユニットと比べ全光束が約8%低減します

9					適合ランプ				特記事項：				
8					付。別売 LED 60W×1(27球)				LED電源ユニット 別売				
7					品 名 シーリングライト				品 番 BCLL-10159				
6	化粧ビス	白半艶塗装	2										
5	取付金具		1	SPG									
4	スタート	白半艶塗装	1	SPC									
3	拡散レンズ		1		投 影 法		承認	検印	製 図	設 計	図面作成日		
2	LEDユニット	60w	1				第三角法	哲	肥塚	寧	肥塚	H25年 9 月 6 日	
1	本体	白半艶塗装	1	SPC			縮 尺	1:4					
部番	部品名	仕 様	員数	備 考	重 量	2.8kg		 Light Beam					