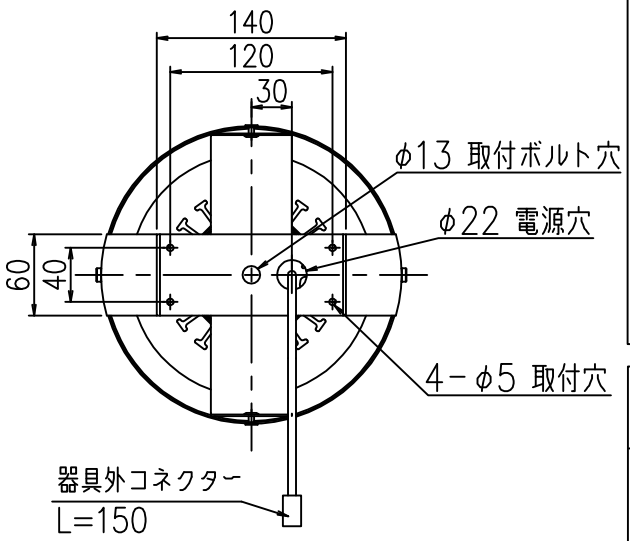

※LED電源ユニットを天井内部に設置する場合
φ90の天井開口が必要です。

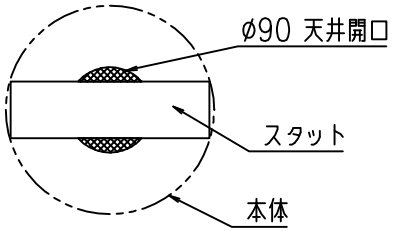

(注) φ90開口穴はスタットで完全には隠れません。

⚠ 安全に関するご注意

○ この器具は、一般通常環境の屋内直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

○ 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。

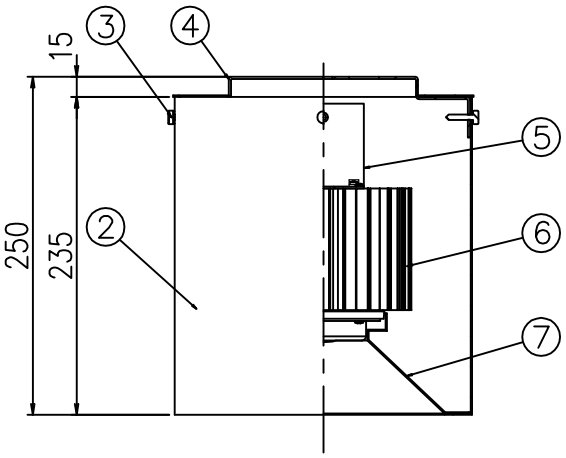

○被照射面とは0.2m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



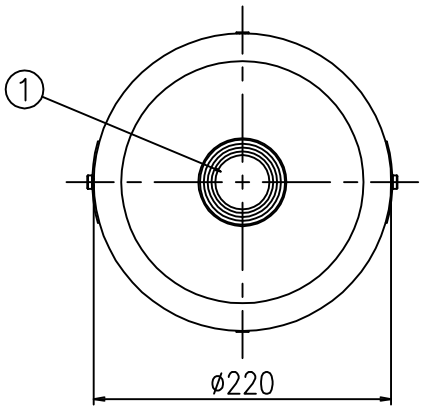

色温度	5000K（昼白色）
演色性	Ra 82
1/2照度角	52°
消費電力 （100v時）	71.7W
定格光束	8667 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	120.8 lm/W

非調光電源ユニット（別売）	
品番	・BMA−28050 ・BMA−28050P
周波数	50Hz ／ 60Hz
入力電圧	AC100V ／ 200V
電気容量	71VA ／72VA
消費電力	71.7W ／70.0W

PWM調光電源ユニット（別売）	
品番	BMA−28086P
周波数	50Hz ／ 60Hz
入力電圧	AC100V ／ 200V
電気容量	68VA ／67VA
消費電力	67.4W ／65.3W

(注) 本書内の固有エネルギー消費効率は
JISC8105−3:2011／JISC8105−5:2011およびJISZ8113:1998
に準拠した測定と計算により算出されたものです。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※このPWM調光電源ユニットを使用の場合、非調光電源ユニットと比べ全光束が約8%低減します。

部番	部品名	仕　様	員数	備　考
9				
8				
7	反射板	アルマイトエッチング仕上	1	アルミ
6	LEDユニット	71.7w	1	
5	取付金具		1	SPG
4	スタット	白半艶塗装	1	SPC
3	化粧ビス	白半艶塗装	2	
2	本体	白半艶塗装	1	SPC
1	拡散レンズ		1	

適合ランプ 付 別売 LED 71.7W (COB)					特記事項： LED電源ユニット　別売	
品 名 シーリングライト					品 番 BCLL−10336E	
投影法	第三角法	承認	検印	製図	設計	図面作成日
		藤井	肥塚	Quyet	Quyet	H28年 3 月 18 日
縮尺	1:4	Light Beam				
重量	3.1kg					