



※同梱の落下防止ワイヤーは取説に従い必ず使用してください。

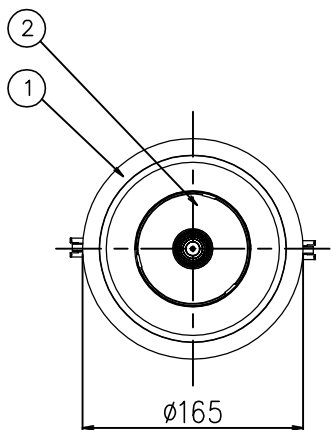

(注) 本書内の固有エネルギー消費効率
JISC8105-3: 2011/JISC8105-5: 2011およびJISZ8113: 1998
に準拠した測定と計算により算出されたものです。


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

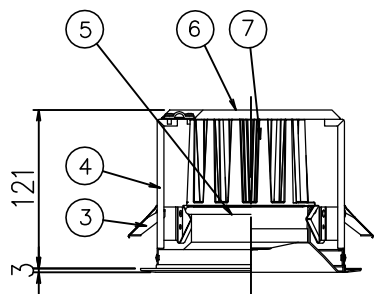

安全に関するご注意


- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の軒下天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、湿気の多い所、浴室、サウナ風呂では使用しないで下さい。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法

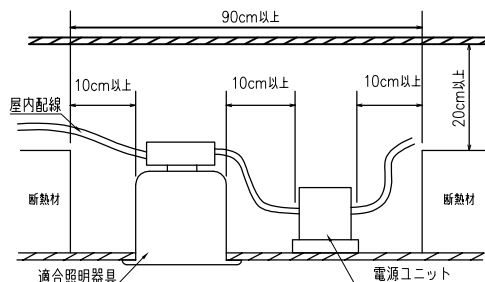

※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

- 被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



色温度	3000K (電球色)
演色性	Ra 82
1/2照度角	61°
消費電力 (100v時)	39.8W
定格光束	5093 lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	127.9 lm/W



非調光電源ユニット (別売)		PWM調光電源ユニット (別売)	
品番	BMA-28116P	品番	BMA-28132P
周波数	50Hz / 60Hz	周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V	入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	40VA / 41VA	電気容量	43VA / 45VA
消費電力	39.8W / 39.3W	消費電力	42.5W / 42.0W

※このPWM調光電源ユニットを使用の場合、非調光電源ユニットと比べ全光束が約3%増加します。

9					適合ランプ			特記事項：		
8					付。別売 LED 39.8Wx1(COB)			LED電源ユニット 別売		
7	LEDユニット	39.8w	1		品 名 軒下用ダウンライト			品 番 BML-29874E		
6	天板		1	SPG						
5	反射板	白半艶塗装	1	アルミ						
4	支柱		2	SPG	投 影 法  第三角法	承 認 藤 井	検 印 重 信	製 図 Quyet	設 計 Quyet	図面作成日 H28年 3 月 18 日
3	取付バネ		2	SUS						
2	拡散レンズ		1							
1	化粧枠	白半艶塗装	1	SUS	縮 尺	1:4	 Light Beam			
部番	部品名	仕 様	員数	備 考	重 量	1.0 kg				