


※LEDテープライトには注意事項が多数あります。
ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。

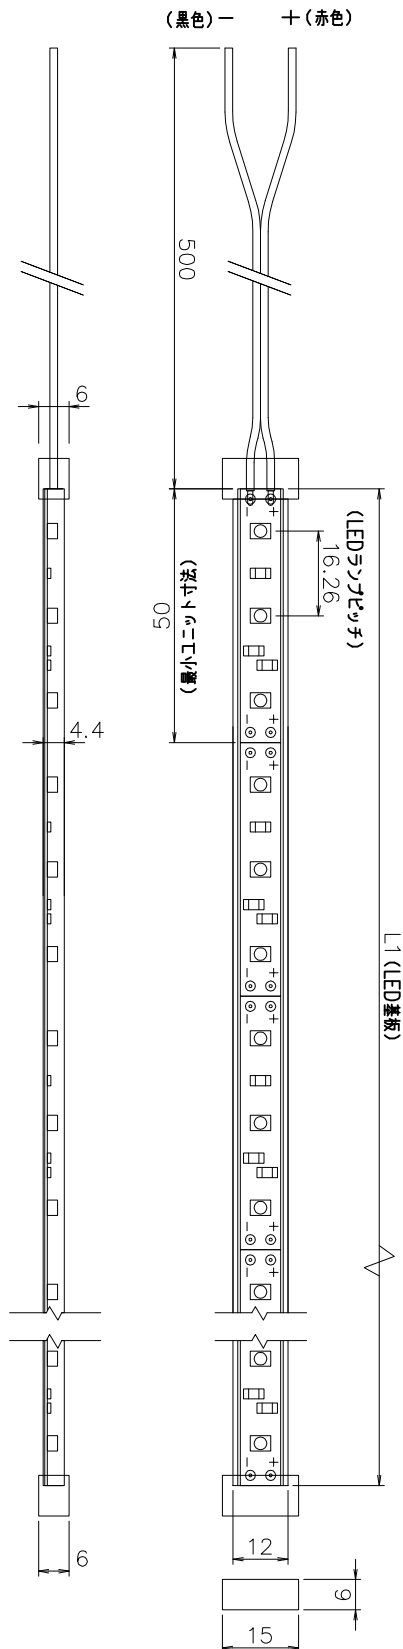

SPEC	
使用電圧 (V)	DC12V
電流値 (A)	0.80A/m
使用LED / 灯数	チップ型LED (SMD)
色温度 (K)	4500K (白色)
光束値 (lm)	640 lm/m
消費電力 (w)	10.8w/m
仕 様	本体：白色(ランプ白色)、透明チューブ付 (SI)
備 考	DC12V電源用、屋内用 最小ユニットで切断可能 最大使用長さ：直列2mまで

LED電源ユニット選定表		
品番	使用可能m数	容 量 (VA)
BMA-28082	4m	12V 4.3A
BMA-28081	6m	12V 6.3A
BMA-28080	12m	12V 12.5A

※L1の最大寸法は2000mmとし、1m単位にて注文可能です。
※1ユニットの長さは2m以内とし、それ以上は並列にて電源供給して下さい。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

9					適合ランプ			特記事項：室内専用				
8					別売 LED60球/m			LED電源ユニット 別売				
7					品 名 LEDテープライト			品 番 BENSL-14084WWT				
6												
5												
4					投 影 法		承認	検印	製図	設計	図面作成日	
3							哲	肥塚	重信	肥塚	H24年 9 月 19 日	
2							縮 尺 1:1					
1												
部番	部品名	仕 様	員数	備 考	重量	0.05kg/m	 Light Beam					