
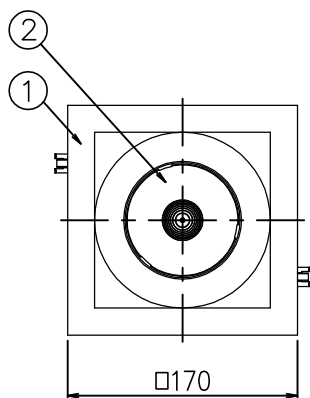


※同梱の落下防止ワイヤーは  
取説に従い必ず使用してください。

器具側コネクター L=250

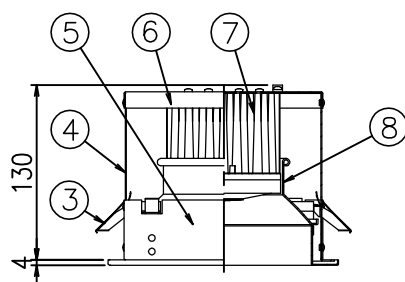


(注) 本書内の固有エネルギー消費効率  
JISC8105-3: 2011/JISC8105-5: 2011およびJISZ8113: 1998  
に準拠した測定と計算により算出されたものです。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

## 安全に関するご注意


- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。  
誤った施工をしますと、火災の原因になります。  
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。  
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。  
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。  
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

### 住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法

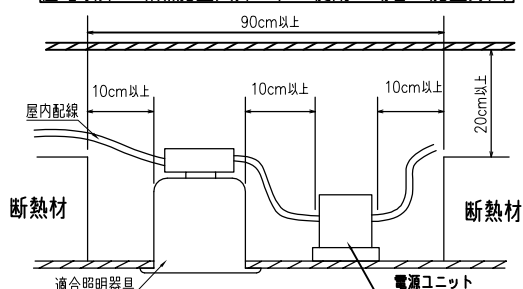

※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

- 被照射面とは0.1m以上離してください。  
過熱による火災の原因となります。



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 色温度                 | 4000K (チャームホワイト) |
| 演色性                 | Ra 82            |
| 1/2照度角              | 62°              |
| 消費電力 (100v時)        | 25.2W            |
| 定格光束                | 3457 lm          |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 137.1 lm/W       |



| 非調光電源ユニット (別売) |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 品番             | ・BMA-28057P<br>・BMA-28057PV |
| 周波数            | 50Hz / 60Hz                 |
| 入力電圧           | AC100V / 200V               |
| 電気容量           | 26VA / 26VA                 |
| 消費電力           | 25.2W / 25.0W               |

| PWM調光電源ユニット (別売) |               |
|------------------|---------------|
| 品番               | BMA-28147P    |
| 周波数              | 50Hz / 60Hz   |
| 入力電圧             | AC100V / 200V |
| 電気容量             | 26VA / 26VA   |
| 消費電力             | 25.2W / 25.0W |

|    |         |       |    |     |   |  |           |                   |           |                       |  |
|----|---------|-------|----|-----|---|--|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|--|
| 9  |         |       |    |     | 適合ランプ   |  |           | 特記事項：             |           |                       |  |
| 8  | 反射板     | 白半艶塗装 | 1  | アルミ | ④ 別売 LED 24.7Wx1(COB)   |  |           | LED電源ユニット 別売      |           |                       |  |
| 7  | LEDユニット | 24.7w | 1  |     | 品 名<br>ダウンライト   |  |           | 品 番<br>BML-25154G |           |                       |  |
| 6  | 天板      |       | 1  | SGC |   |  |           |                   |           |                       |  |
| 5  | フレーム横板  |       | 2  | SGC |   |  |           |                   |           |                       |  |
| 4  | フレーム立板  |       | 2  | SGC | 投 影 法<br> | 承 認<br>藤井  | 検 印<br>肥塚 | 製 図<br>藤井         | 設 計<br>肥塚 | 図面作成日<br>H30年 12月 11日 |  |
| 3  | 取付バネ    |       | 2  | SUS |   |  |           |                   |           |                       |  |
| 2  | 拡散レンズ   |       | 1  |     | 縮 尺<br>1:4  |  Light Beam |           |                   |           |                       |  |
| 1  | 化粧枠     | 白半艶塗装 | 1  | SPC |   |  |           |                   |           |                       |  |
| 部番 | 部品名     | 仕 様   | 員数 | 備 考 | 重 量<br>1.2 kg   |  |           |                   |           |                       |  |