



※同梱の落下防止ワイヤーは
取説に従い必ず使用してください。

器具側コネクター L=250

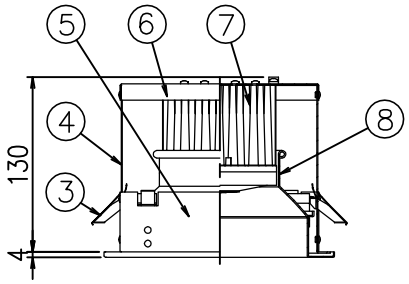

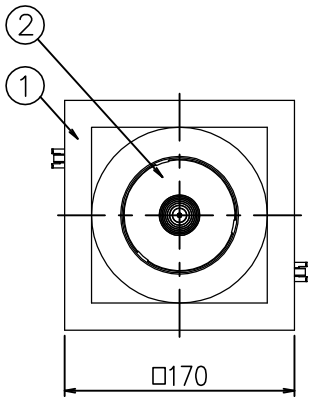

(注) 本書内の固有エネルギー消費効率は
JISC8105-3:2011/JISC8105-5:2011およびJISZ8113:1998
に準拠した測定と計算により算出されたものです。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

○ この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。

○ この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

○ 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。

○ 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法

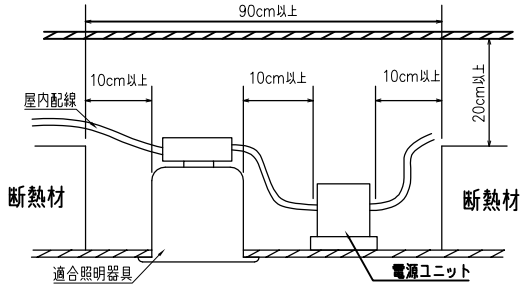

※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90ｃｍ以上離して下さい。

○被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



色温度	4000K（ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄ）
演色性	Ra 82
1/2照度角	62°
消費電力 （100v時）	14.2W
定格光束	2110 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	148.5 lm/W

非調光電源ユニット （別売）	
品番	BMA-28077P
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	17VA /19VA
消費電力	14.2W /14.3W

PWM調光電源ユニット（別売）	
品番	BMA-28133P
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	15VA /17VA
消費電力	14.2W /14.3W

部番	部品名	仕　様	員数	備　考
9				
8	反射板	白半艶塗装	1	アルミ
7	LEDユニット	14.2w	1	
6	天板		1	SGC
5	フレーム横板		2	SGC
4	フレーム立板		2	SGC
3	取付バネ		2	SUS
2	拡散レンズ		1	
1	化粧枠	白半艶塗装	1	SPC

適合ランプ
付 別売　LED 14.2Wx1(COB)

特記事項：
LED電源ユニット 別売

品名
ダウンライト

品番
BML-25160G

投影法	第三角法
縮尺	1:4
重量	1.2 kg

承認	検印	製図	設計	図面作成日
藤井	肥塚	藤井	肥塚	H30年 12月 10日

Light Beam