


⚠ 安全に関するご注意


- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
 屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
 断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
 断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法

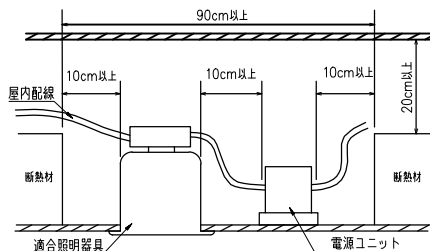

※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

- 被照射面とは0.2m以上離してください。近接限度 0.2m以上
- 過熱による火災の原因となります。



色温度	4000K (ナチュラルホワイト)
演色性	Ra 82
1/2照度角	56°
消費電力 (100v時)	48W
定格光束	4195 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	87.4 lm/W



非調光電源ユニット (別売)		PWM調光電源ユニット (別売)	
品番	BMA-28056AP	品番	BMA-28087P
周波数	50Hz / 60Hz	周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V	入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	48VA / 48VA	電気容量	47VA / 48VA
消費電力	48.0W / 46.9W	消費電力	45.8W / 45.0W

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※このPWM調光電源ユニットを使用の場合、非調光電源ユニットと比べ全光束が約8%低減します。

9					適合ランプ			特記事項：									
8					(付) 別売LED 48W×1 (22球)			LED電源ユニット別売									
7	取付パネ		3	SUS	品 名 ダウンライト			品 番 BML-26958									
6	取付リング	白半艶塗装	1	SPC													
5	反射板	白半艶塗装	1	アルミ	投 影 法  第三角法			承認 哲		検印 肥塚		製 図 章		設 計 肥塚		図面作成日 H25年 8 月 22 日	
4	反射板取付枠	白半艶塗装	1	アルミ													
3	拡散レンズ		1		縮 尺 1:3			 Light Beam									
2	LEDユニット	48w	1														
1	化粧枠	白半艶塗装	1	SPC	重 量 1.1 kg												
部番	部品名	仕 様	員数	備 考													