



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

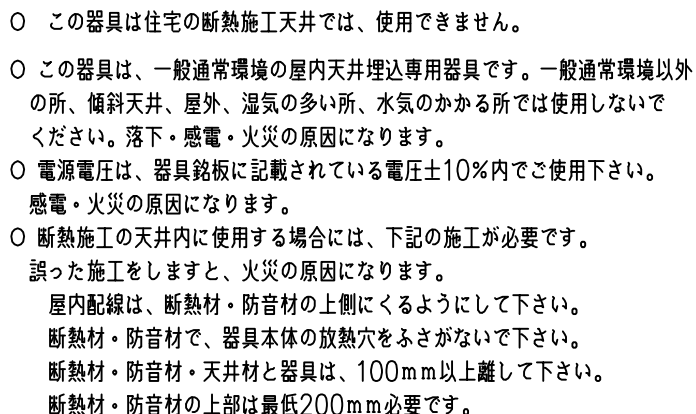


住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法

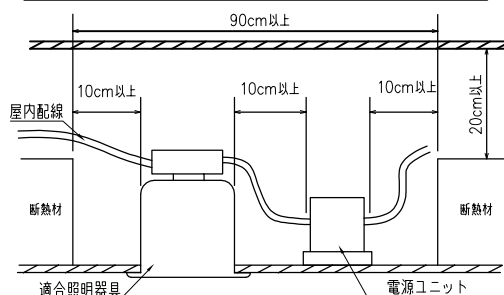

※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

○被照射面とは0.1m以上離してください。  
過熱による火災の原因となります。



色温度	5000K（昼白色）
演色性	Ra 82
1/2照度角	22°
消費電力（100v時）	25.2W
定格光束	3651 lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	144.8 lm/W



非調光電源ユニット（別売）		PWM調光電源ユニット（別売）	
品番	<ul style="list-style-type: none"> <li>•BMA-28057P</li> <li>•BMA-28057PV</li> </ul>	品番	BMA-28147P
周波数	50Hz / 60Hz	周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V	入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	26VA / 26VA	電気容量	26VA / 26VA
消費電力	25.2W / 25.0W	消費電力	25.2W / 25.0W

9					適合ランプ			特記事項：		
8					㊦ 別売 LED 24.7Wx1(COB)			LED電源ユニット 別売		
7	取付バネ		2	SUS	品 名 ダウンライト			品 番 BML-29582G		
6	天板		1	SPG						
5	支柱		2	SPG						
4	反射板	白半艶塗装	1	アルミ	投 影 法  第三角法	承認	検印	製図	設計	図面作成日
3	拡散レンズ		1			藤井	肥塚	藤井	肥塚	H30年 12月 11日
2	LEDユニット	24.7w	1							
1	化粧枠	白半艶塗装	1	SPC	縮尺	1:4	 <b>Light Beam</b>			
部番	部品名	仕 様	員数	備 考	重 量	0.7kg				