


(注) 本書内の固有エネルギー消費効率  
JISC8105-3: 2011/JISC8105-5: 2011およびJISZ8113: 1998  
に準拠した測定と計算により算出されたものです。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

## 安全に関するご注意


- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の軒下天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、湿気が多い所、浴室、サウナ風呂では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。  
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。  
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。  
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。  
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

### 住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法

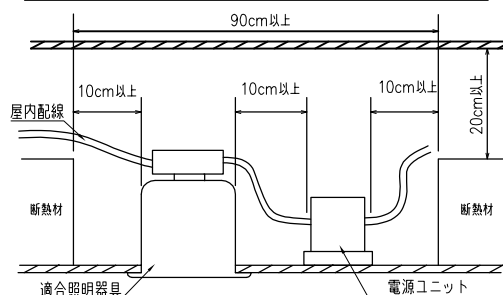

※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。


- 被照射面とは0.1m以上離してください。  
過熱による火災の原因となります。



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 色温度                 | 4000K (ナチュラルホワイト) |
| 演色性                 | Ra 82             |
| 1/2照度角              | 23°               |
| 消費電力 (100v時)        | 25W               |
| 定格光束                | 2880 lm           |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 115.2 lm/W        |



| 非調光電源ユニット (別売) |                             | PWM調光電源ユニット (別売) |               |
|----------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| 品番             | ・BMA-28057P<br>・BMA-28057PV | 品番               | BMA-28147P    |
| 周波数            | 50Hz / 60Hz                 | 周波数              | 50Hz / 60Hz   |
| 入力電圧           | AC100V / 200V               | 入力電圧             | AC100V / 200V |
| 電気容量           | 25VA / 25VA                 | 電気容量             | 25VA / 25VA   |
| 消費電力           | 25.0W / 24.7W               | 消費電力             | 25.0W / 24.7W |

|    |         |       |    |     |                     |  |  |                  |    |    |              |
|----|---------|-------|----|-----|---------------------|--|--|------------------|----|----|--------------|
| 9  |         |       |    |     | 適合ランプ               |  |  | 特記事項:            |    |    |              |
| 8  |         |       |    |     | ④ 別売 LED 25W×1(COB) |  |  | LED電源ユニット 別売     |    |    |              |
| 7  | 取付バネ    |       | 2  | SUS | 品 名<br>軒下用ダウンライト    |  |  | 品 番<br>BML-29598 |    |    |              |
| 6  | 天板      |       | 1  | SPG |                     |  |  |                  |    |    |              |
| 5  | 支柱      |       | 2  | SPG |                     |  |  |                  |    |    |              |
| 4  | 反射板     | 白半艶塗装 | 1  | アルミ | 投影法<br>第三角法         |  | 承認   | 検印               | 製図 | 設計 | 図面作成日        |
| 3  | 拡散レンズ   |       | 1  |     |                     |  | 藤井   | 肥塚               | 寧  | 肥塚 | H27年 4 月 1 日 |
| 2  | LEDユニット | 25w   | 1  |     |                     |  |  |                  |    |    |              |
| 1  | 化粧枠     | 白半艶塗装 | 1  | SUS | 縮尺                  | 1:4  |  Light Beam |                  |    |    |              |
| 部番 | 部品名     | 仕様    | 員数 | 備考  | 重量                  | 0.7kg  |  |                  |    |    |              |