


(注) 本書内の固有エネルギー消費効率  
 JISC8105-3: 2011/JISC8105-5: 2011およびJISZ8113: 1998  
 に準拠した測定と計算により算出されたものです。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため  
 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

## ⚠ 安全に関するご注意


- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外  
 の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないで  
 ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。  
 感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。  
 誤った施工をしますと、火災の原因になります。  
 屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。  
 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。  
 断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。  
 断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

### 住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法

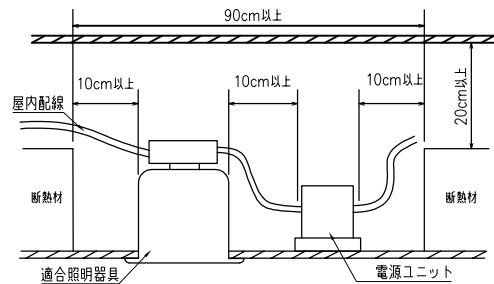

※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

- 被照射面とは0.1m以上離してください。  
 過熱による火災の原因となります。



|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 色温度                     | 5000K (昼白色) |
| 演色性                     | Ra 82       |
| 1/2照度角                  | 61°         |
| 消費電力 (100v時)            | 39.8W       |
| 定格光束                    | 5331 lm     |
| LED照明器具の固有<br>エネルギー消費効率 | 133.9 lm/W  |



| 非調光電源ユニット (別売) |               | PWM調光電源ユニット (別売) |               |
|----------------|---------------|------------------|---------------|
| 品番             | BMA-28116P    | 品番               | BMA-28132P    |
| 周波数            | 50Hz / 60Hz   | 周波数              | 50Hz / 60Hz   |
| 入力電圧           | AC100V / 200V | 入力電圧             | AC100V / 200V |
| 電気容量           | 40VA / 41VA   | 電気容量             | 43VA / 45VA   |
| 消費電力           | 39.8W / 39.3W | 消費電力             | 42.5W / 42.0W |

※このPWM調光電源ユニットを使用の場合、非調光電源ユニットと比べ全光束が約3%  
 増加します。

|    |         |       |    |     |                       |   |  |                   |     |     |       |
|----|---------|-------|----|-----|-----------------------|---|--|-------------------|-----|-----|-------|
| 9  |         |       |    |     | 適合ランプ                 |   |  | 特記事項：             |     |     |       |
| 8  |         |       |    |     | ④ 別売 LED 39.8Wx1(COB) |   |  | LED電源ユニット 別売      |     |     |       |
| 7  | LEDユニット | 39.8w | 1  |     | 品 名<br>ダウンライト         |   |  | 品 番<br>BML-29736E |     |     |       |
| 6  | 天板      |       | 1  | SPG |                       |   |  |                   |     |     |       |
| 5  | 反射板     | 白半艶塗装 | 1  | アルミ |                       |   |  |                   |     |     |       |
| 4  | 支柱      |       | 3  | SPG | 投 影 法                 |  | 承認   | 検 印               | 製 図 | 設 計 | 図面作成日 |
| 3  | 取付バネ    |       | 3  | SUS |                       |   |  |                   |     |     |       |
| 2  | 拡散レンズ   |       | 1  |     |                       |   |  |                   |     |     |       |
| 1  | 化粧枠     | 白半艶塗装 | 1  | SPC | 縮 尺                   | 1: 4  |  Light Beam |                   |     |     |       |
| 部番 | 部品名     | 仕 様   | 員数 | 備 考 | 重 量                   | 1.5 kg  |  |                   |     |     |       |