
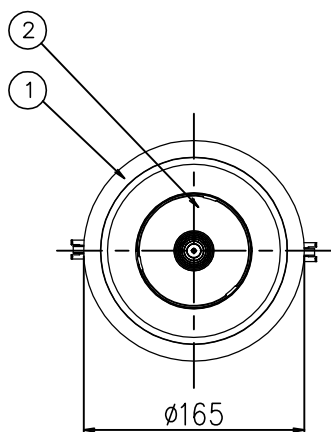


※同梱の落下防止ワイヤーは取説に従い必ず使用してください。

器具側コネクター L=200

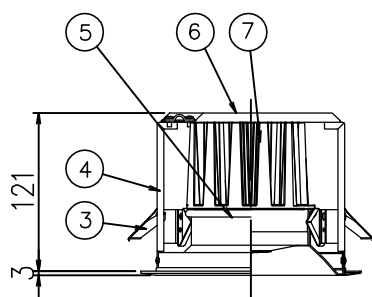


(注) 本書内の固有エネルギー消費効率
JISC8105-3: 2011/JISC8105-5: 2011およびJISZ8113: 1998
に準拠した測定と計算により算出されたものです。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意


- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法

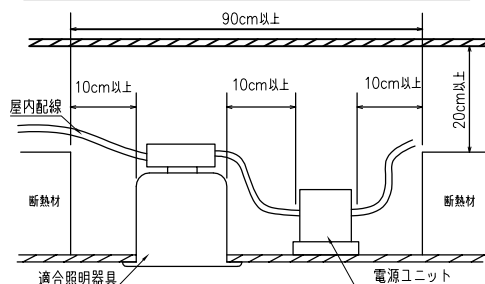

※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

- 被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



| | |
|---------------------|-------------|
| 色温度 | 3000K (電球色) |
| 演色性 | Ra 82 |
| 1/2照度角 | 40° |
| 消費電力 (100v時) | 39.8W |
| 定格光束 | 5144 lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 129.2 lm/W |



| 非調光電源ユニット (別売) | | PWM調光電源ユニット (別売) | |
|----------------|---------------|------------------|---------------|
| 品番 | BMA-28116P | 品番 | BMA-28132P |
| 周波数 | 50Hz / 60Hz | 周波数 | 50Hz / 60Hz |
| 入力電圧 | AC100V / 200V | 入力電圧 | AC100V / 200V |
| 電気容量 | 40VA / 41VA | 電気容量 | 43VA / 45VA |
| 消費電力 | 39.8W / 39.3W | 消費電力 | 42.5W / 42.0W |

※このPWM調光電源ユニットを使用の場合、非調光電源ユニットと比べ全光束が約3%増加します。

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|-------|----|-----|--|--|-----------|-------------------|--------------|------------------------|
| 9 | | | | | 適合ランプ | | | 特記事項： | | |
| 8 | | | | | ④ 別売 LED 39.8Wx1(COB) | | | LED電源ユニット 別売 | | |
| 7 | LEDユニット | 39.8w | 1 | | 品 名 ダウンライト | | | 品 番 BML-29858E | | |
| 6 | 天板 | | 1 | SPG | | | | | | |
| 5 | 反射板 | 白半艶塗装 | 1 | アルミ | | | | | | |
| 4 | 支柱 | | 2 | SPG | 投 影 法  第三角法 | 承 認 藤井 | 検 印 重信 | 製 図 Quyet | 設 計 Quyet | 図面作成日 H28年 3 月 18 日 |
| 3 | 取付バネ | | 2 | SUS | | | | | | |
| 2 | 拡散レンズ | | 1 | | 縮 尺 1:4 | | | | | |
| 1 | 化粧枠 | 白半艶塗装 | 1 | SPC | | | | | | |
| 部番 | 部品名 | 仕 様 | 員数 | 備 考 | 重 量 1.0 kg |  Light Beam | | | | |