


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

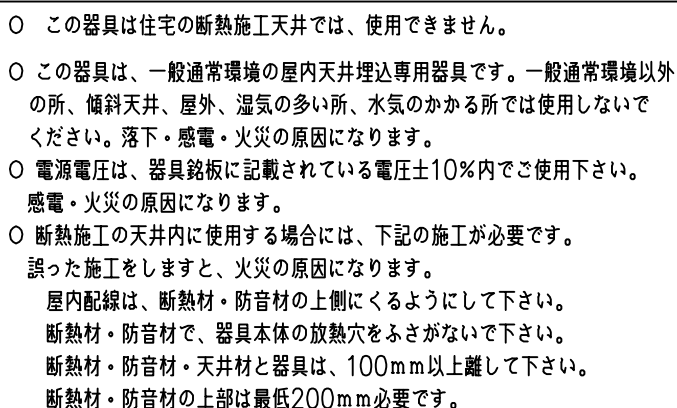

90cm以上

10cm以上

10cm以上

10cm以上

20cm以上

屋内配線


断熱材

断熱材

適合照明器具

電源ユニット

○被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



色温度	3000K（電球色）
演色性	Ra 82
1/2照度角	62°
消費電力（100v時）	25.2W
定格光束	3369 lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	133.6 lm/W



非調光電源ユニット（別売）		PWM調光電源ユニット（別売）	
品番	・BMA-28057P ・BMA-28057PV	品番	BMA-28147P
周波数	50Hz / 60Hz	周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V	入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	26VA / 26VA	電気容量	26VA / 26VA
消費電力	25.2W / 25.0W	消費電力	25.2W / 25.0W

9					適合ランプ			特記事項：			
8					④ 別売 LED 24.7Wx1(COB)			LED電源ユニット 別売			
7	LEDユニット	24.7w	1		品 名 ダウンライト			品 番 BML-29912G			
6	天板		1	SPG							
5	反射板	白半艶塗装	1	アルミ							
4	支柱		3	SPG	投 影 法		承 認 藤 井	検 印 肥 塚	製 図 藤 井	設 計 肥 塚	図面作成日 H30年 12月 10日
3	取付バネ		3	SUS							
2	拡散レンズ		1		縮 尺	1:4	 Light Beam				
1	化粧枠	白半艶塗装	1	SPC							
部番	部品名	仕 様	員数	備 考	重 量	1.1 kg					