


(注) 本書内の固有エネルギー消費効率
JISC8105-3: 2011/JISC8105-5: 2011およびJISZ8113: 1998
に準拠した測定と計算により算出されたものです。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意


- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外
の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないで
ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法

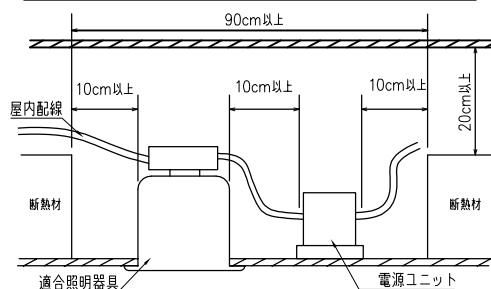

※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

- 被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



色温度	3000K (電球色)
演色性	Ra 82
1/2照度角	41°
消費電力 (100v時)	24.7W
定格光束	3228 lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	130.6 lm/W



非調光電源ユニット (別売)		PWM調光電源ユニット (別売)	
品番	・BMA-28057P ・BMA-28057PV	品番	BMA-28147P
周波数	50Hz / 60Hz	周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V	入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	25VA / 25VA	電気容量	25VA / 25VA
消費電力	24.7W / 24.5W	消費電力	24.7W / 24.5W

9					適合ランプ			特記事項：					
8					④ 別売 LED 24.7Wx1(COB)			LED電源ユニット 別売					
7	LEDユニット	24.7w	1		品 名 ダウンライト			品 番 BML-29914E					
6	天板		1	SPG									
5	反射板	白半艶塗装	1	アルミ	<div>投 影 法</div> <div>第三角法</div>			<div>承 認</div> <div>藤 井</div>		<div>検 印</div> <div>肥 塚</div>	<div>製 図</div> <div>重 信</div>	<div>設 計</div> <div>Quyet</div>	<div>図面作成日</div> <div>H28年 10 月 4 日</div>
4	支柱		3	SPG									
3	取付バネ		3	SUS	<div>縮 尺</div> <div>1: 4</div>			<div> Light Beam</div>					
2	拡散レンズ		1										
1	化粧枠	白半艶塗装	1	SPC	<div>重 量</div> <div>1.1 kg</div>								
部番	部品名	仕 様	員数	備 考									