
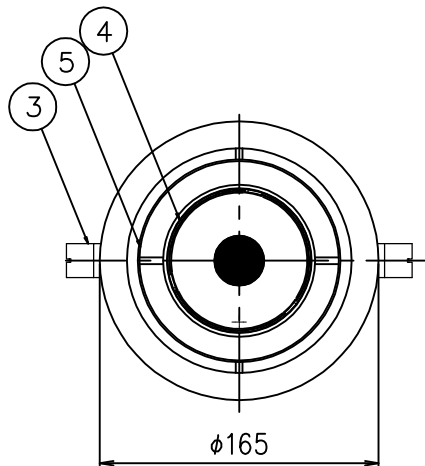


器具側コネクター
L=200

※同梱の落下防止ワイヤーは
取説に従い必ず使用してください。

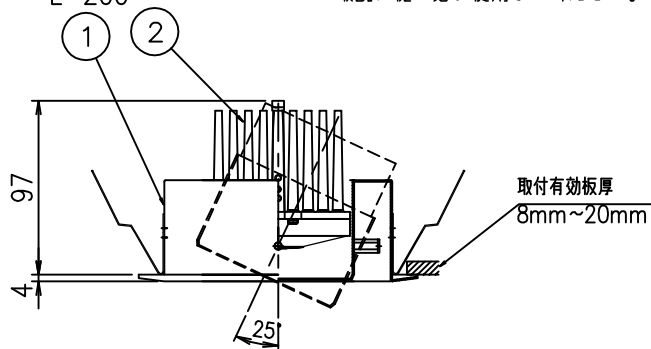


(注) 本書内の固有エネルギー消費効率
JISC8105-3: 2011/JISC8105-5: 2011およびJISZ8113: 1998
に準拠した測定と計算により算出されたものです。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意


- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
 - 屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
 - 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがらないで下さい。
 - 断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
 - 断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法

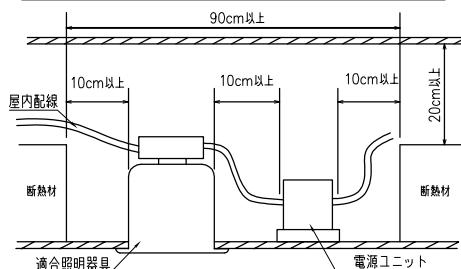

※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

- 被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



| | |
|-------------------------|-------------------|
| 色温度 | 4000K (ナチュラルホワイト) |
| 演色性 | Ra 82 |
| 1/2照度角 | 22° |
| 消費電力 (100v時) | 25.2W |
| 定格光束 | 3490 lm |
| LED照明器具の固有 エネルギー消費効率 | 138.4 lm/W |



| 非調光電源ユニット (別売) | | PWM調光電源ユニット (別売) | |
|----------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| 品番 | ・BMA-28057P ・BMA-28057PV | 品番 | BMA-28147P |
| 周波数 | 50Hz / 60Hz | 周波数 | 50Hz / 60Hz |
| 入力電圧 | AC100V / 200V | 入力電圧 | AC100V / 200V |
| 電気容量 | 26VA / 26VA | 電気容量 | 26VA / 26VA |
| 消費電力 | 25.2W / 25.0W | 消費電力 | 25.2W / 25.0W |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-------|----|-----|-----------------------|--------------|----|--------------|
| 9 | | | | | 適合ランプ | 特記事項： | | |
| 8 | | | | | ④ 別売 LED24.7W×1 (COB) | LED電源ユニット 別売 | | |
| 7 | | | | | 品名 | 品番 | | |
| 6 | | | | | ダウンライト | BMU-29358G | | |
| 5 | リング | 白半艶塗装 | 1 | SPC | 投影法 第三角法 | 承認 | 検印 | 製図 |
| 4 | フード | 白半艶塗装 | 1 | SPC | | 藤井 | 肥塚 | 設計 |
| 3 | 取付バネ | | 2 | SUS | 縮尺 | 藤井 | 肥塚 | 図面作成日 |
| 2 | LEDユニット | 24.7w | 1 | | | | | H30年 12月 11日 |
| 1 | 化粧枠 | 白半艶塗装 | 1 | SPC | 重量 | Light Beam | | |
| 部番 | 部品名 | 仕様 | 員数 | 備考 | 0.6kg | | | |