


定格	
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V
電気容量	25VA
消費電力	24.7W

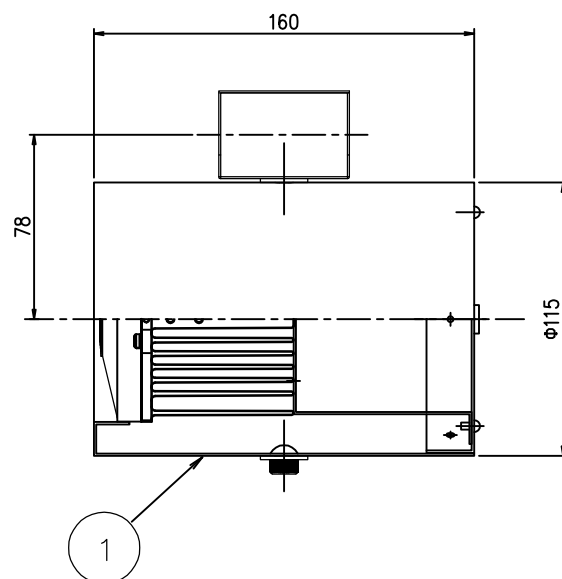

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

9					適合ランプ			特記事項：		
8					④ 別売 LED24.7W×1 (COB)			LED電源ユニット内蔵		
7					品 名 ダクトスポットライト			品 番 BSDL-34378E		
6										
5	ライティングダクト		1	NK02501	<div>投 影 法</div> <div></div> <div>第三角法</div>	承認 藤井	検印 肥塚	製 図 重信	設 計 肥塚	図面作成日 H29年 8 月 1 日
4	アーム		1	SPC t1.6						
3	電源ユニット	24.7W用	1							
2	LEDランプ	24.7W	1							
1	本体	白半艶塗装	1							
部番		部品名	仕 様	員数	備 考	縮 尺	1:2	 Light Beam		
						重 量	1.2kg			