


定格	
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V
電気容量	25VA
消費電力	24.7W

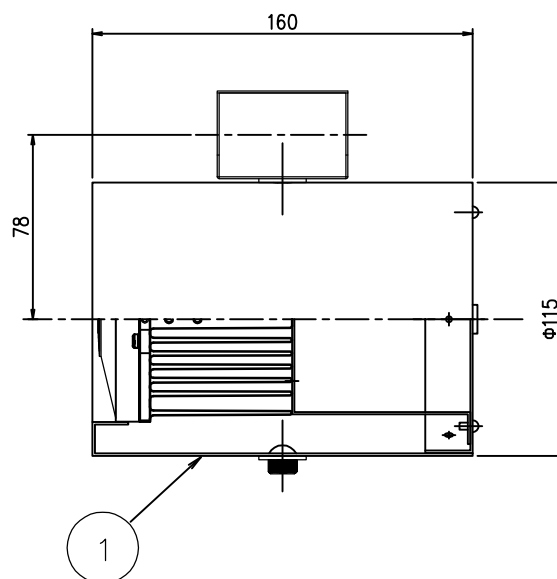

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

9					適合ランプ			特記事項：			
8					付 別売 LED24.7Wx1 (COB)			LED電源ユニット内蔵			
7					品 名 ダクトスポットライト			品 番 BSDL-34382E			
6											
5	ライティングダクト		1	NK02501	投 影 法		承認	検 印	製 図	設 計	図面作成日
4	アーム		1	SPC t1.6			藤井	肥塚	重信	肥塚	H29年 8 月 1 日
3	電源ユニット	24.7W用	1		縮 尺	1:2	 Light Beam				
2	LEDランプ	24.7W	1								
1	本体	白半艶塗装	1								
部番	部品名	仕 様	員数	備 考							