
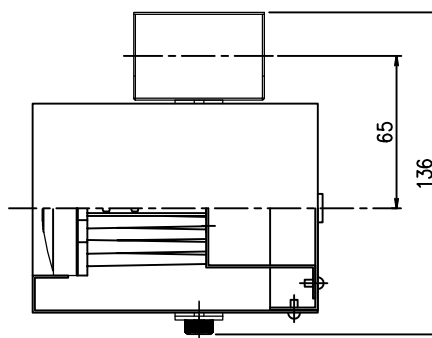
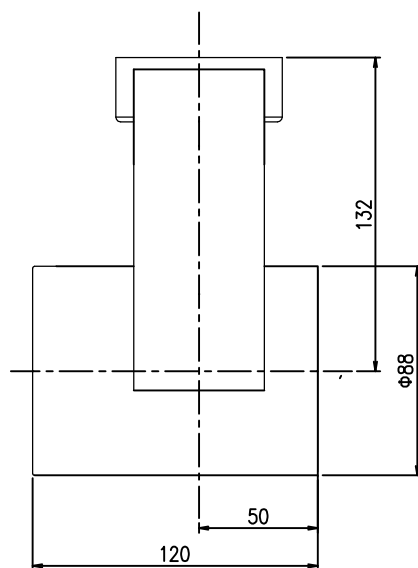


○被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



色温度	3000K (電球色)
演色性	Ra 82
1/2照度角	19°
消費電力 (100v時)	7.4W
定格光束	805 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	108.7 lm/W

定格	
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	13VA / 18VA
消費電力	7.4W / 7.8W

(注) 本書内の固有エネルギー消費効率は
JISC8105-3: 2011/JISC8105-5: 2011およびJISZ8113: 1998
に準拠した測定と計算により算出されたものです。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

9					適合ランプ			特記事項:						
8					㊦ 別売 LED7.4Wx1 (COB)			LED電源ユニット内蔵						
7					品 名			品 番						
6					直付けスポットライト			BSJL-34374E						
5	取付座		1	SPC t1.0	<div>投影法</div> <div></div> <div>第三角法</div>	承認	検印	製図	設計	図面作成日				
4	アーム	1	SPC t1.6	藤井							肥塚	重信	肥塚	H29年 8 月 1 日
3	電源ユニット	7.4W用	1											
2	LEDランプ	7.4W	1											
1	本体	白半艶塗装	1											
部番	部品名	仕 様	員数	備 考	縮 尺	1:2	<div></div> <div>Light Beam</div>							
					重 量	0.9kg								