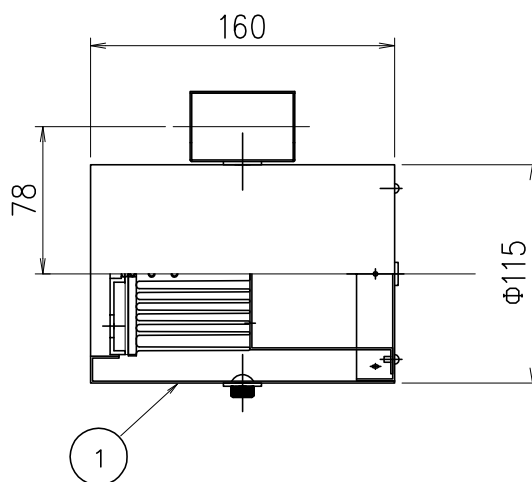
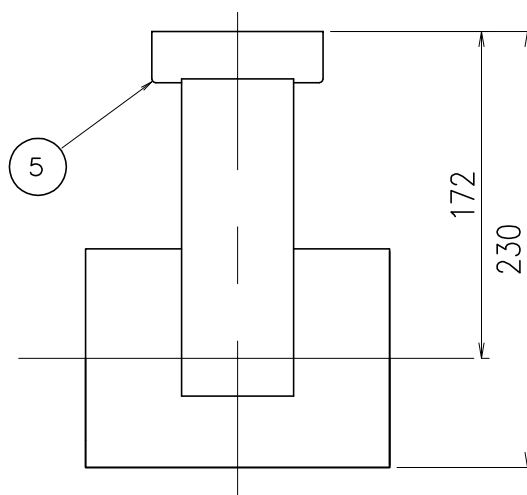


色温度	
白色	4500 k
電球色	2900 k



全光束	
白色	2080 lm
電球色	1665 lm

定格	
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V
入力電流	0.23A / 0.12A
入力電力	23.2W / 22.9W

品 番	ランプ色	仕上色	配光
BSSL-34050WW-60	白色	白半艶塗装	中角
BSSL-34050WL-60	電球色		中角
BSSL-34050WW-40	白色		狭角
BSSL-34050WL-40	電球色		狭角
BSSL-34051BW-60	白色	黒半艶塗装	中角
BSSL-34051BL-60	電球色		中角
BSSL-34051BW-40	白色		狭角
BSSL-34051BL-40	電球色		狭角



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

9				適合ランプ			特記事項：		
8				㊦。別売 LED 24W			LED電源ユニット付		
7				品 名 スポットライト			品 番 BSSL-34050WW BSSL-34050WL BSSL-34051BW BSSL-34051BL		
6									
5	取付座	SPC t1.0	1						
4	アーム	SPC t1.6	1	投 影 法		製 図	検 印	担 当	図面作成日
3	電源ユニット	BMA-28057KI	1			肥塚			H24年 6 月 5 日
2	LEDランプ	24W	1						
1	本体	別表参照	1	縮 尺	1: 4	 Light Beam			
部番	部品名	仕 様	員数	重 量	1.2kg				