
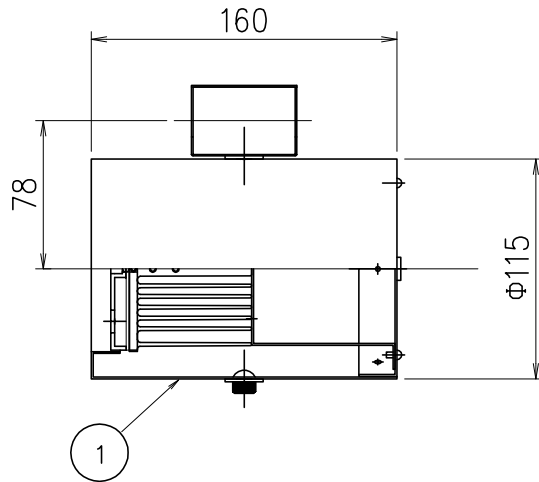
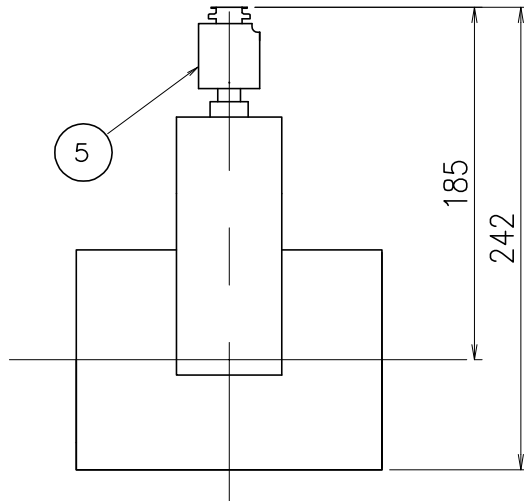


品 番	ランプ色	仕上色	配光
BSSL-34062WW-60	白色	白半艶塗装	中角
BSSL-34062WL-60	電球色		
BSSL-34062WW-40	白色		狭角
BSSL-34062WL-40	電球色		
BSSL-34063BW-60	白色	黒半艶塗装	中角
BSSL-34063BL-60	電球色		
BSSL-34063BW-40	白色		狭角
BSSL-34063BL-40	電球色		

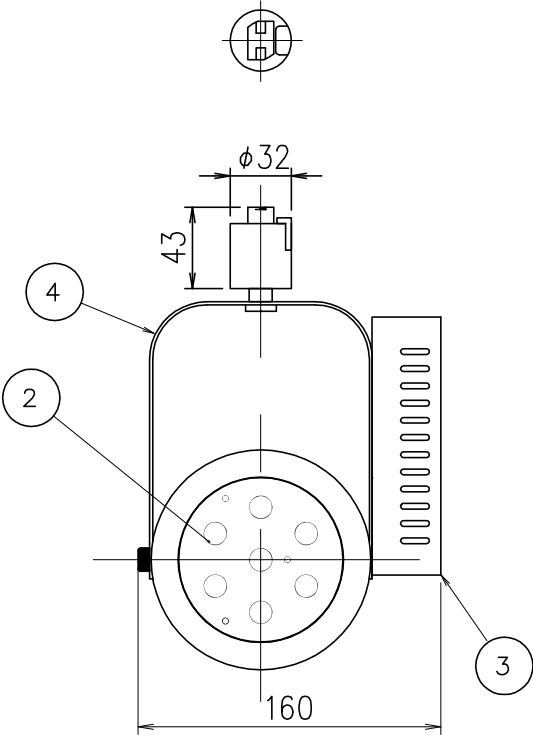



色温度	
白色	4500 k
電球色	2900 k

全光束	
白色	1450 lm
電球色	1160 lm

定格	
周波数	50Hz /60Hz
入力電圧	AC100V
入力電流	0.27A
入力電力	16.8W

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

9				適合ランプ		特記事項：			
8				④. 別売 LED 17W		LED電源ユニット付			
7				品 名		品 番			
6				スポットライト		BSSL-34062WW BSSL-34062WL BSSL-34063BW BSSL-34063BL			
5	ライティングダクト	NK02501	1	投 影 法		製 図	検 印	担 当	図面作成日
4	アーム	SPC t1.6	1			肥塚			H24年 6 月 5 日
3	電源ユニット	17W用	1						
2	LEDランプ	17W	1						
1	本体	別表参照	1	縮 尺	1: 4	 Light Beam			
部番	部品名	仕 様	員数	重 量	1.1kg				