




品 番	ランプ色	仕上色	配光
BSSL-34078WW-60	白色	白半艶塗装	中角
BSSL-34078WL-60	電球色		中角
BSSL-34078WW-40	白色		狭角
BSSL-34078WL-40	電球色		狭角
BSSL-34079BW-60	白色	黒半艶塗装	中角
BSSL-34079BL-60	電球色		中角
BSSL-34079BW-40	白色		狭角
BSSL-34079BL-40	電球色		狭角

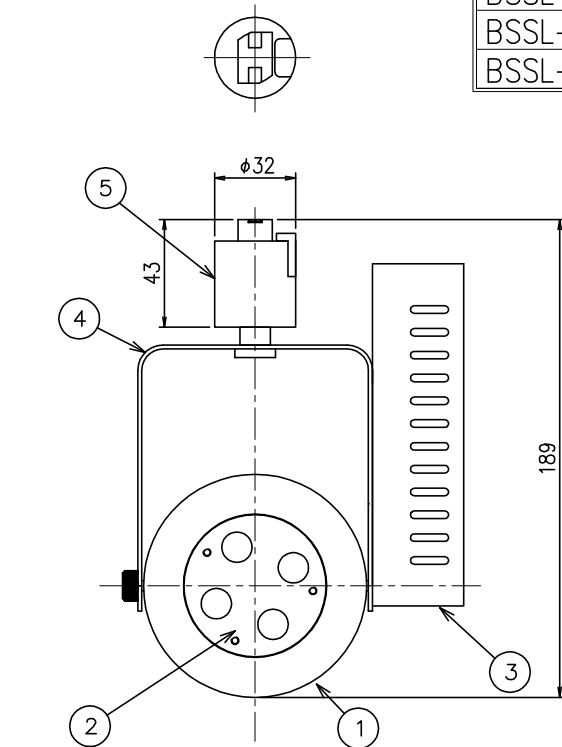

色温度	
白色	4500 k
電球色	2900 k

全光束	
白色	825 lm
電球色	660 lm

定格	
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V
入力電流	0.168A / 0.107A
消費電力	9.7w / 9.8w

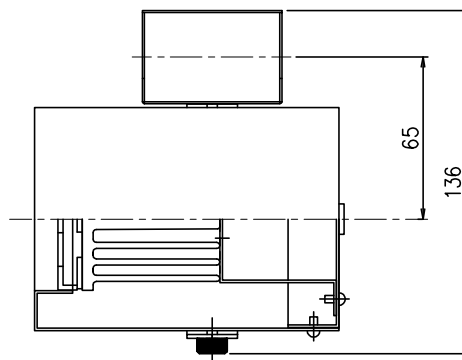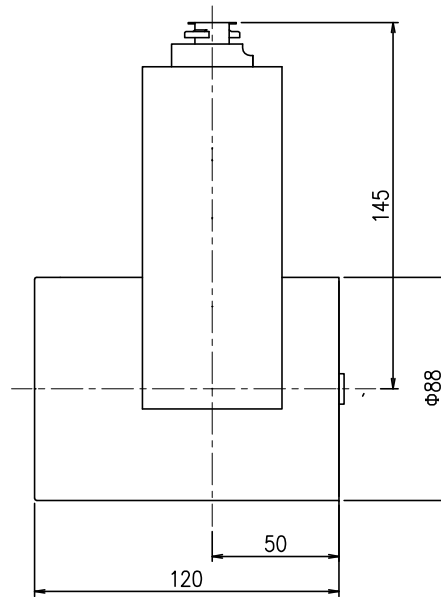

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

9					適合ランプ		特記事項：				
8					㊦ 別売 LED 10W		LED電源ユニット付				
7					品 名 スポットライト		品 番 BSSL-34078WW BSSL-34078WL BSSL-34079BW BSSL-34079BL				
6											
5	ライティングダクト	NK02501	1		投 影 法	 第三角法	設 計	製 図	検 印	担 当	図面作成日
4	アーム	SPC t1.6	1								
3	電源ユニット	10W用	1		縮 尺	1:2		肥塚			H24年 9 月 28 日
2	LEDランプ	10W	1								
1	本体	仕上色	1		重 量	0.9kg	 Light Beam				
部番	部品名	仕 様	員数	備 考							