

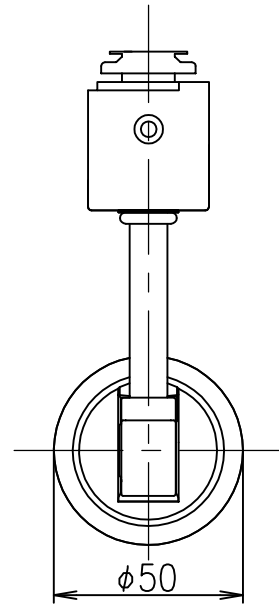


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。
一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。

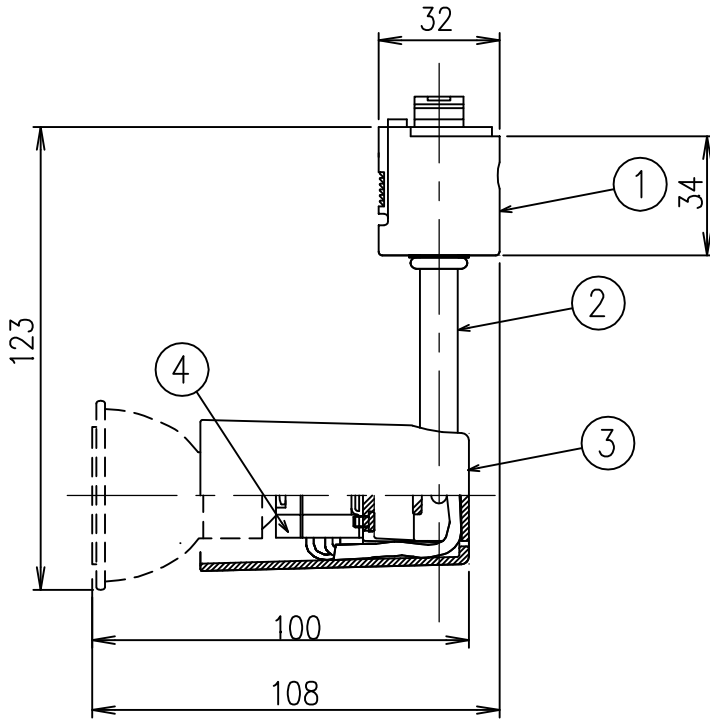

○被照射面とは0.1m以上離してください。
被照射物の変質、変色または
過熱による火災の原因となります。



入力電圧	AC100V
周波数	50Hz / 60Hz
電気容量	7.3VA
消費電力	4.2W

LEDランプ 非調光	定格ランプ 電力(W)	色温度 (K)	ビーム角 (°)	全光束 (lm)	平均演色 評価数(Ra)	口金	LED照明器具の固有 エネルギー消費効率(lm/w)
△ LDR4L-M-E11/2	4.2	2700	20	280	80	E11	66.6

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

9				適合ランプ				特記事項：			
8				付。別売 LED 4.2W×1灯 口金 E11							
7				品 名 スポットライト				品 番 BSSL-34086			
6											
5											
4	ソケット	セラミック E-11	1	投 影 法		承認	検 印	製図	図面作成日		
3	本体	アルミダイキャスト 白半艶塗装	1			第三角法	哲	肥塚	重信	H26年 4 月 24 日	
2	パイプ	アルミダイキャスト 白半艶塗装	1								
1	プラグ	白	1	縮 尺	1:2	 Light Beam					
部番	部品名	仕 様	員数	重 量	0.3kg						