

LED 2018
LIGHTING
CATALOG

PRODUCT for JAPAN QUALITY

ジャパングオリティを追求するものづくり

さまざまなニーズに対応できる
充実のバリエーションをご用意しています。

天井の高い空間やディスプレイ要素の強いご要望など、LED製品へのニーズは実に多岐にわたるようになりました。私たちライトビームは、LED製品のエキスパートとして研究を重ねることで生まれた充実のバリエーションで、お客様の課題を解決いたします。

高天井対応型ハイパワーモデル



器具効率

162.4lm/Wの高効率を達成

※BML-25356F LEDダウンライトにおいて、2017年8月1日現在、当社調べ。

「lm/W」・・・消費電力1Wあたりの光の量（光束・lm）を表します。
数値が高いほど省エネ性能が高くなります。

環境省により認められた、CO2削減効果が最も優れた先進的な製品



2017年度夏版L2-Tech認証 取得商品

このマークに注目！

COBモジュールモデル

マルチレンズに起こりやすいマルチシャドウ（多重影）をなくすため、光源を1箇所に集中させることで自然な陰影を可能にしました。



マルチレンズの場合



COBの場合

※マルチレンズでも配光角や照射角によって多重影の現象は起こらない場合があります。

さらなる高品質COBモジュールの開発に努めています。

フレネルレンズ



COBモジュール特性をより効果的に引き出すためのフレネルレンズ。独自の光学技術を駆使し、開発しました。

シリコンレンズ



熱に耐久性のあるシリコン材を採用。器具効率の向上、色温度の安定化、性能の維持を実現するとともにグレアの問題等も同時に解決しました。

COBタイプLEDパッケージ



業界最高水準の明るさと発光効率を發揮。専用設計のレンズと組み合わせることで上質な光空間を演出します。

シーンに合わせて幅広い演出を可能にする調光対応電源ユニットもラインナップ。

電源ユニットを調光対応電源にすることで、調光仕様に変更することができます。


※一部対応していない製品もございます。詳しくは製品ページでご確認ください。



CONTENTS

LED LIGHTING WORKS	2
BASE LED DOWN LIGHT (High Efficiency Type)	6
BASE LED DOWN LIGHT (Super High Efficiency Type)	46
LED CEILING LIGHT	55
LED INDOOR SPOTLIGHT	62
BASE LED LIGHT	64
LED PENDANT LIGHT	70
LED TAPE LIGHT	71
LED OUTDOOR LINE LIGHT	72
LED OUTDOOR SPOTLIGHT	74
LED RGB LIGHTING SYSTEM	78
GUIDANCE & ATTENTION	80

LED LIGHTING WORKS

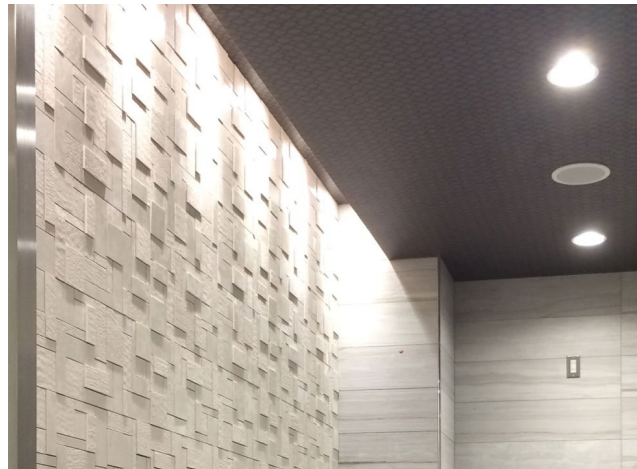


LED LIGHTING WORKS



LED LIGHTING WORKS



LED LIGHTING WORKS

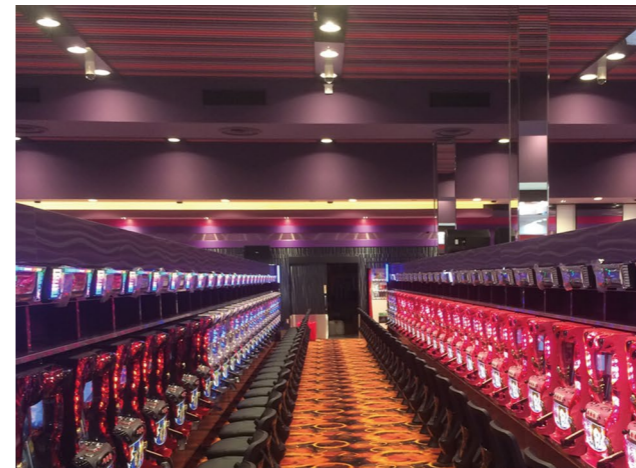

HIGH EFFICIENCY DOWN LIGHT SERIES

消費電力 天井開口	消費電力				消費電力 天井開口	消費電力			
	COB 15000クラス (112.2w)	COB 10000クラス (71.7w)	COB 8000クラス (54.4w)	COB 6000クラス (39.8w)		COB 4000クラス (24.7w)	COB 2000クラス (14.2w)		
φ300	 5000K 4000K 3000K 広 △ BML-29376E BML-29378E BML-29380E ¥77,500 軒下用 広 △ BML-29382E BML-29384E BML-29386E ¥80,500	 5000K 4000K 3000K 広 △ BML-29424E BML-29426E BML-29428E ¥64,500 軒下用 広 △ BML-29430E BML-29432E BML-29434E ¥67,500	 5000K 4000K 3000K 広 △ BML-29484E BML-29486E BML-29488E ¥52,000 軒下用 広 △ BML-29490E BML-29492E BML-29494E ¥55,000	 5000K 4000K 3000K 広 △ BML-29972E BML-29978E BML-29984E ¥37,000 中 △ BML-29974E BML-29980E BML-29986E 狭 △ BML-29976E BML-29982E BML-29988E ¥40,000 軒下用 広 △ BML-29990E BML-29996E BML-25002E ¥40,000	φ300	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> COB39.8W 5000K 4000K 3000K 広 △ BML-25146E BML-25148E BML-25150E ¥33,500 非調光電源ユニット BMA-28116P ¥10,000 PWM調光電源ユニット BMA-28132P ¥15,000 </div> <div> COB24.7W 5000K 4000K 3000K 広 △ BML-25152E BML-25154E BML-25156E ¥28,500 非調光電源ユニット BMA-28057PV ¥7,000 PWM調光電源ユニット BMA-28147P ¥12,000 </div> <div> COB14.2W 5000K 4000K 3000K 広 △ BML-25158E BML-25160E BML-25162E ¥27,500 非調光電源ユニット BMA-28077P ¥5,000 PWM調光電源ユニット BMA-28133P ¥11,500 </div> </div>			
φ275	5000K 4000K 3000K 広 △ BML-29388E BML-29390E BML-29392E ¥75,000 軒下用 広 △ BML-29394E BML-29396E BML-29398E ¥78,000	5000K 4000K 3000K 広 △ BML-29436E BML-29438E BML-29440E ¥62,000 軒下用 広 △ BML-29442E BML-29444E BML-29446E ¥65,000	5000K 4000K 3000K 広 △ BML-29496E BML-29498E BML-29500E ¥49,000 軒下用 広 △ BML-29502E BML-29504E BML-29506E ¥52,000		φ275				
φ250	5000K 4000K 3000K 広 △ BML-29400E BML-29402E BML-29404E ¥72,500 軒下用 広 △ BML-29406E BML-29408E BML-29410E ¥75,500	5000K 4000K 3000K 広 △ BML-29448E BML-29450E BML-29452E ¥59,500 軒下用 広 △ BML-29454E BML-29456E BML-29458E ¥62,500	5000K 4000K 3000K 広 △ BML-29508E BML-29510E BML-29512E ¥47,000 軒下用 広 △ BML-29514E BML-29516E BML-29518E ¥50,000	5000K 4000K 3000K 広 △ BML-29736E BML-29742E BML-29748E ¥32,000 中 △ BML-29738E BML-29744E BML-29750E 狭 △ BML-29740E BML-29746E BML-29752E ¥32,000 軒下用 広 △ BML-29754E BML-29760E BML-29766E ¥35,000	φ250	5000K 4000K 3000K 広 △ BML-29900E BML-29906E BML-29912E ¥26,500 中 △ BML-29902E BML-29908E BML-29914E 狭 △ BML-29904E BML-29910E BML-29916E ¥29,500 軒下用 広 △ BML-29918E BML-29924E BML-29930E ¥29,500			
φ200	5000K 4000K 3000K 広 △ BML-29412E BML-29414E BML-29416E ¥71,000 軒下用 広 △ BML-29418E BML-29420E BML-29422E ¥74,000	5000K 4000K 3000K 広 △ BML-29460E BML-29462E BML-29464E ¥58,000 軒下用 広 △ BML-29466E BML-29468E BML-29470E ¥61,000	5000K 4000K 3000K 広 △ BML-29520E BML-29522E BML-29524E ¥45,300 軒下用 広 △ BML-29526E BML-29528E BML-29530E ¥48,500	5000K 4000K 3000K 広 △ BML-29772E BML-29778E BML-29784E ¥29,500 中 △ BML-29774E BML-29780E BML-29786E 狭 △ BML-29776E BML-29782E BML-29788E ¥29,500 軒下用 広 △ BML-29790E BML-29796E BML-29802E ¥32,500	φ200	5000K 4000K 3000K 広 △ BML-27808E BML-27810E BML-27812E ¥27,000 中 △ BML-27800E BML-27806E BML-27812E 狭 △ BML-27804E BML-27810E BML-27816E ¥27,000 軒下用 広 △ BML-27814E BML-27816E BML-27818E ¥27,000			
φ175				5000K 4000K 3000K 広 △ BML-29808E BML-29814E BML-29820E ¥27,500 中 △ BML-29810E BML-29816E BML-29822E 狭 △ BML-29812E BML-29818E BML-29824E ¥27,500 軒下用 広 △ BML-29826E BML-29832E BML-29838E ¥30,500	φ175	5000K 4000K 3000K 広 △ BML-27820E BML-27822E BML-27824E ¥23,000 中 △ BML-27800E BML-27806E BML-27812E 狭 △ BML-27804E BML-27810E BML-27816E ¥23,000 軒下用 広 △ BML-27826E BML-27828E BML-27830E ¥26,000			
φ150	5000K 4000K 3000K 広 △ BML-29544E BML-29546E BML-29548E ¥69,500 軒下用 広 △ BML-29550E BML-29552E BML-29554E ¥72,500	5000K 4000K 3000K 広 △ BML-29472E BML-29474E BML-29476E ¥56,500 軒下用 広 △ BML-29478E BML-29480E BML-29482E ¥59,500	5000K 4000K 3000K 広 △ BML-29532E BML-29534E BML-29536E ¥44,500 軒下用 広 △ BML-29538E BML-29540E BML-29542E ¥47,500	5000K 4000K 3000K 広 △ BML-29844E BML-29850E BML-29856E ¥22,000 中 △ BML-29846E BML-29852E BML-29858E 狭 △ BML-29848E BML-29854E BML-29860E ¥22,000 軒下用 広 △ BML-29862E BML-29868E BML-29874E ¥28,500	φ150	5000K 4000K 3000K 広 △ BML-27832E BML-27834E BML-27836E ¥25,000 中 △ BML-27804E BML-27810E BML-27816E 狭 △ BML-27808E BML-27814E BML-27820E ¥25,000 軒下用 広 △ BML-27838E BML-27840E BML-27842E ¥25,000			
φ125	<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px;"> <p>リニューアルプレート</p> <p>天井既存開口を、気にせず簡単施工 天井工事不要！取付ボルト不要！</p> <p>本体：白半艶塗装 ⇒詳しくは、P45をご覧ください。</p> </div>				φ125	5000K 4000K 3000K 広 △ BML-27856E BML-27858E BML-27860E ¥21,500 中 △ BML-27828E BML-27834E BML-27840E 狭 △ BML-27832E BML-27838E BML-27844E ¥21,500			
φ100					φ100	5000K 4000K 3000K 広 △ BML-27910E BML-27912E BML-27914E ¥20,500 中 △ BML-27934E BML-27936E BML-27938E 狭 △ BML-27914E BML-27918E BML-27922E ¥20,500			
φ75				φ75	5000K 4000K 3000K 中 △ BML-29340E BML-29344E BML-29348E ¥19,500 狭 △ BML-29342E BML-29346E BML-29350E ¥19,500				
適合電源ユニット	非調光&PWM調光兼用電源ユニット BMA-28144P ¥18,000	非調光電源ユニット BMA-28050 ¥11,000 PWM調光電源ユニット BMA-28086P ¥16,000	非調光電源ユニット BMA-28116P ¥10,000 PWM調光電源ユニット BMA-28148 ¥15,000	非調光電源ユニット BMA-28116P ¥10,000 PWM調光電源ユニット BMA-28132P ¥15,000	適合電源ユニット 非調光電源ユニット BMA-28057PV ¥7,000 PWM調光電源ユニット BMA-28147P ¥12,000	非調光電源ユニット BMA-28077P ¥5,000 PWM調光電源ユニット BMA-28133P ¥11,500			

※推奨調光器は、三菱電機照明株式会社製「DEP1015A」となります。

※推奨調光器は、三菱電機照明株式会社製「DEP1015A」となります。

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

HIGH EFFICIENCY DOWN LIGHT SERIES

消費電力
天井開口

COB 1000クラス (7.4w)

FHT24w×1 FDL27w×1 JR12V50w JDR110V60w

消費電力
天井開口

COB 600クラス (6.3w / 6.4w)

FHT24w×1 FDL27w×1 JR12V50w JDR110V60w

リニューアルプレート

天井既存開口を気にせず簡単施工

天井工事不要、取付ボルト不要!

既存の天井開口部が大きいなどの理由により、器具が設置できない場合でも、オプション器具を使用することで、追加工事をすることなく簡単に施工できます。
※納期・価格に関しては別途お問い合わせください。

①ダウンライトオプション
先にオプションを取付けてください。

②ダウンライト
最後に取付パネの固定位置に注意しダウンライトを取付けてください。

本体：白半艶塗装
角型オプションも対応可能です。

オプションラインナップ

Φ350用 ⇒ Φ300 **BDO-12350W300D**
 Φ275用 ⇒ Φ250 **BDO-12275W250D**
 Φ250用 ⇒ Φ200 **BDO-12250W200D**
 Φ200用 ⇒ Φ150 **BDO-12200W150D**

※上記以外の寸法にも対応致します。
⇒詳しくは、P45をご覧ください。

径 (mm)	色温度	光束 (lm)	消費電力 (W)	価格 (円)
Φ300	5000K	14948	112.2	¥18,000
	4000K	14948	112.2	¥18,000
Φ275	5000K	13645	112.2	¥18,000
	4000K	13645	112.2	¥18,000
Φ250	5000K	13645	112.2	¥18,000
	4000K	13645	112.2	¥18,000
Φ200	5000K	11900	7.4	¥16,800
	4000K	11900	7.4	¥16,800
Φ175	5000K	11900	7.4	¥15,800
	4000K	11900	7.4	¥15,800
Φ150	5000K	11900	7.4	¥14,800
	4000K	11900	7.4	¥14,800
Φ125	5000K	11900	7.4	¥14,300
	4000K	11900	7.4	¥14,300
Φ100	5000K	11900	7.4	¥13,800
	4000K	11900	7.4	¥13,800
Φ75	5000K	11900	7.4	¥13,300
	4000K	11900	7.4	¥13,300

適合電源ユニット

■非調光電源ユニット
BMA-28058PV ¥5,000

■PWM調光電源ユニット
BMA-28090P ¥11,000

■電源内蔵型

■調光器
BMA-28152 オープン価格

■プレート
BBU-46085 オープン価格

※推奨調光器は、三菱電機照明株式会社「DEP1015A」となります。(600クラス製品の推奨調光器はBMA-28152となります。)

BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE)

消費電力
天井開口

COB 15000クラス

Φ300 112.2w (消費電力)

天井開口 Φ300

消費電力
天井開口

COB 15000クラス

Φ275 112.2w (消費電力)

天井開口 Φ275

置換え対象ランプ

- HF700W
- MF400W

消費電力 112.2W
LEDランプ COB
枠 白半艶塗装
重量 3.3kg

非調光&PWM調光 兼用電源ユニット
BMA-28144P(電源ユニット) ¥18,000
セット価格(器具+電源ユニット) ¥95,500
軒下用 ¥98,500

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.7kg

5000K BML-29376E Ra82 軒下用 BML-29382E

54° 14948lm 133.2lm/W

4000K BML-29378E Ra82 軒下用 BML-29384E

54° 14800lm 131.9lm/W

3000K BML-29380E Ra82 軒下用 BML-29386E

54° 14356lm 127.9lm/W

置換え対象ランプ

- HF700W
- MF400W

消費電力 112.2W
LEDランプ COB
枠 白半艶塗装
重量 3.2kg

非調光&PWM調光 兼用電源ユニット
BMA-28144P(電源ユニット) ¥18,000
セット価格(器具+電源ユニット) ¥93,000
軒下用 ¥96,000

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.7kg

5000K BML-29388E Ra82 軒下用 BML-29394E

54° 14948lm 133.2lm/W

4000K BML-29390E Ra82 軒下用 BML-29396E

54° 14800lm 131.9lm/W

3000K BML-29392E Ra82 軒下用 BML-29398E

54° 14356lm 127.9lm/W

BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE) [高効率ダウンライト]

BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE) [高効率ダウンライト]

BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 15000 クラス

天井開口 **Φ250**
(消費電力)
112.2w
COB
Ra82
軒下用あり




置換え対象ランプ

HF700W
MF400W

¥72,500 (電源ユニット別売) 軒下用 ¥75,500 (電源ユニット別売)

消費電力	112.2W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	3.0kg




非調光&PWM調光 兼用電源ユニット

BMA-28144P(電源ユニット)	¥18,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥90,500
軒下用	¥93,500


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.7kg

昼白色 5000K **BML-29400E**
Ra82 軒下用 **BML-29406E**




定格光束	14873 lm
固有エネルギー消費効率	132.5 lm/W

ナチュラルホワイト 4000K **BML-29402E**
Ra82 軒下用 **BML-29408E**



定格光束	14726 lm
固有エネルギー消費効率	131.2 lm/W

電球色 3000K **BML-29404E**
Ra82 軒下用 **BML-29410E**



定格光束	14284 lm
固有エネルギー消費効率	127.3 lm/W

COB 15000 クラス

天井開口 **Φ200**
(消費電力)
112.2w
COB
Ra82
軒下用あり




置換え対象ランプ

HF700W
MF400W

¥71,000 (電源ユニット別売) 軒下用 ¥74,000 (電源ユニット別売)

消費電力	112.2W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	2.8kg




非調光&PWM調光 兼用電源ユニット

BMA-28144P(電源ユニット)	¥18,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥89,000
軒下用	¥92,000


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.7kg

昼白色 5000K **BML-29412E**
Ra82 軒下用 **BML-29418E**




定格光束	14948 lm
固有エネルギー消費効率	133.2 lm/W

ナチュラルホワイト 4000K **BML-29414E**
Ra82 軒下用 **BML-29420E**



定格光束	14800 lm
固有エネルギー消費効率	131.9 lm/W

電球色 3000K **BML-29416E**
Ra82 軒下用 **BML-29422E**



定格光束	14356 lm
固有エネルギー消費効率	127.9 lm/W

COB 15000 クラス

天井開口 **Φ150**
(消費電力)
112.2w
COB
Ra82
軒下用あり




置換え対象ランプ

HF700W
MF400W

¥69,500 (電源ユニット別売) 軒下用 ¥72,500 (電源ユニット別売)

消費電力	112.2W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	2.6kg




非調光&PWM調光 兼用電源ユニット

BMA-28144P(電源ユニット)	¥18,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥87,500
軒下用	¥90,500


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.7kg

昼白色 5000K **BML-29544E**
Ra82 軒下用 **BML-29550E**




定格光束	13841 lm
固有エネルギー消費効率	123.3 lm/W

ナチュラルホワイト 4000K **BML-29546E**
Ra82 軒下用 **BML-29552E**

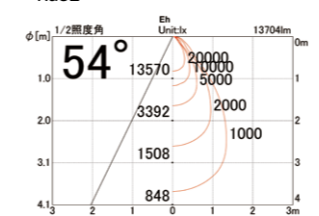

定格光束	13704 lm
固有エネルギー消費効率	122.1 lm/W

電球色 3000K **BML-29548E**
Ra82 軒下用 **BML-29554E**

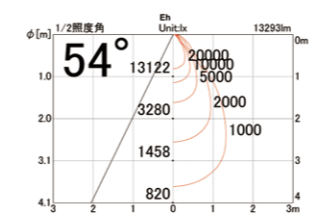

定格光束	13293 lm
固有エネルギー消費効率	118.4 lm/W

COB 10000 クラス

天井開口 **Φ300**
(消費電力)
71.7w
COB
Ra82
軒下用あり




置換え対象ランプ

HF400W
MF250W

¥64,500 (電源ユニット別売) 軒下用 ¥67,500 (電源ユニット別売)

消費電力	71.7W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	2.8kg



非調光電源ユニット

BMA-28050 (電源ユニット)	¥11,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥75,500
軒下用	¥78,500


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.6kg

PWM調光電源ユニット

BMA-28086P(電源ユニット)	¥16,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥80,500
軒下用	¥83,500


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg

昼白色 5000K **BML-29424E**
Ra82 軒下用 **BML-29430E**




定格光束	9898 lm
固有エネルギー消費効率	138.0 lm/W

ナチュラルホワイト 4000K **BML-29426E**
Ra82 軒下用 **BML-29432E**



定格光束	9800 lm
固有エネルギー消費効率	136.6 lm/W

電球色 3000K **BML-29428E**
Ra82 軒下用 **BML-29434E**



定格光束	9506 lm
固有エネルギー消費効率	132.5 lm/W

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 10000 クラス

天井開口 **Φ275** (消費電力) **71.7w**
 COB 調色性 Ra82 軒下用あり




置換え対象ランプ

- HF400W
- MF250W

¥62,000 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥65,000 (電源ユニット別売)

消費電力	71.7W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	2.6kg




非調光電源ユニット	
BMA-28050 (電源ユニット)	¥11,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥73,000
軒下用 ¥76,000	

PWM調光電源ユニット	
BMA-28086P(電源ユニット)	¥16,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥78,000
軒下用 ¥81,000	

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.6kg


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg

昼白色 5000K **BML-29436E**
 Ra82 **軒下用 BML-29442E**




定格光束	固有エネルギー消費効率
9996 lm	139.4 lm/W

ナチュラルホワイト 4000K **BML-29438E**
 Ra82 **軒下用 BML-29444E**



定格光束	固有エネルギー消費効率
9898 lm	138.0 lm/W

電球色 3000K **BML-29440E**
 Ra82 **軒下用 BML-29446E**



定格光束	固有エネルギー消費効率
9601 lm	133.9 lm/W

COB 10000 クラス

天井開口 **Φ250** (消費電力) **71.7w**
 COB 調色性 Ra82 軒下用あり




置換え対象ランプ

- HF400W
- MF250W

¥59,500 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥62,500 (電源ユニット別売)

消費電力	71.7W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	2.4kg




非調光電源ユニット	
BMA-28050 (電源ユニット)	¥11,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥70,500
軒下用 ¥73,500	

PWM調光電源ユニット	
BMA-28086P(電源ユニット)	¥16,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥75,500
軒下用 ¥78,500	

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.6kg


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg

昼白色 5000K **BML-29448E**
 Ra82 **軒下用 BML-29454E**




定格光束	固有エネルギー消費効率
9700 lm	135.2 lm/W

ナチュラルホワイト 4000K **BML-29450E**
 Ra82 **軒下用 BML-29456E**



定格光束	固有エネルギー消費効率
9604 lm	133.9 lm/W

電球色 3000K **BML-29452E**
 Ra82 **軒下用 BML-29458E**



定格光束	固有エネルギー消費効率
9315 lm	129.9 lm/W

COB 10000 クラス

天井開口 **Φ200** (消費電力) **71.7w**
 COB 調色性 Ra82 軒下用あり




置換え対象ランプ

- HF400W
- MF250W

¥58,000 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥61,000 (電源ユニット別売)

消費電力	71.7W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	2.3kg




非調光電源ユニット	
BMA-28050 (電源ユニット)	¥11,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥69,000
軒下用 ¥72,000	

PWM調光電源ユニット	
BMA-28086P(電源ユニット)	¥16,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥74,000
軒下用 ¥77,000	

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.6kg


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg

昼白色 5000K **BML-29460E**
 Ra82 **軒下用 BML-29466E**




定格光束	固有エネルギー消費効率
9848 lm	137.3 lm/W

ナチュラルホワイト 4000K **BML-29462E**
 Ra82 **軒下用 BML-29468E**



定格光束	固有エネルギー消費効率
9751 lm	135.9 lm/W

電球色 3000K **BML-29464E**
 Ra82 **軒下用 BML-29470E**



定格光束	固有エネルギー消費効率
9458 lm	131.9 lm/W

COB 10000 クラス

天井開口 **Φ150** (消費電力) **71.7w**
 COB 調色性 Ra82 軒下用あり




置換え対象ランプ

- HF400W
- MF250W

¥56,500 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥59,500 (電源ユニット別売)

消費電力	71.7W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	2.1kg




非調光電源ユニット	
BMA-28050 (電源ユニット)	¥11,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥67,500
軒下用 ¥70,500	

PWM調光電源ユニット	
BMA-28086P(電源ユニット)	¥16,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥72,500
軒下用 ¥75,500	

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.6kg


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg

昼白色 5000K **BML-29472E**
 Ra82 **軒下用 BML-29478E**




定格光束	固有エネルギー消費効率
9700 lm	135.2 lm/W

ナチュラルホワイト 4000K **BML-29474E**
 Ra82 **軒下用 BML-29480E**



定格光束	固有エネルギー消費効率
9604 lm	133.9 lm/W

電球色 3000K **BML-29476E**
 Ra82 **軒下用 BML-29482E**



定格光束	固有エネルギー消費効率
9315 lm	129.9 lm/W

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
 ●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
 ●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 8000クラス

天井開口 **Φ300**
(消費電力)
54.4w
COB
Ra82
軒下用あり




置換え対象ランプ

CDM-TP150W
FHT42W×4

¥52,000 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥55,000 (電源ユニット別売)

消費電力	54.4W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	2.2kg



非調光電源ユニット

BMA-28116P(電源ユニット)	¥10,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥62,000
軒下用	¥65,000


PWM調光電源ユニット

BMA-28148 (電源ユニット)	¥15,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥67,000
軒下用	¥70,000


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg


昼白色 5000K **BML-29484E**
Ra82 **軒下用 BML-29490E**



ナチュラルホワイト 4000K **BML-29486E**
Ra82 **軒下用 BML-29492E**



電球色 3000K **BML-29488E**
Ra82 **軒下用 BML-29494E**



COB 8000クラス

天井開口 **Φ275**
(消費電力)
54.4w
COB
Ra82
軒下用あり




置換え対象ランプ

CDM-TP150W
FHT42W×4

¥49,000 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥52,000 (電源ユニット別売)

消費電力	54.4W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	2.1kg



非調光電源ユニット

BMA-28116P(電源ユニット)	¥10,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥59,000
軒下用	¥62,000


PWM調光電源ユニット

BMA-28148 (電源ユニット)	¥15,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥64,000
軒下用	¥67,000


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg


昼白色 5000K **BML-29496E**
Ra82 **軒下用 BML-29502E**



ナチュラルホワイト 4000K **BML-29498E**
Ra82 **軒下用 BML-29504E**



電球色 3000K **BML-29500E**
Ra82 **軒下用 BML-29506E**



COB 8000クラス

天井開口 **Φ250**
(消費電力)
54.4w
COB
Ra82
軒下用あり




置換え対象ランプ

CDM-TP150W
FHT42W×4

¥47,000 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥50,000 (電源ユニット別売)

消費電力	54.4W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	1.9kg



非調光電源ユニット

BMA-28116P(電源ユニット)	¥10,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥57,000
軒下用	¥60,000


PWM調光電源ユニット

BMA-28148 (電源ユニット)	¥15,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥62,000
軒下用	¥65,000


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg


昼白色 5000K **BML-29508E**
Ra82 **軒下用 BML-29514E**



ナチュラルホワイト 4000K **BML-29510E**
Ra82 **軒下用 BML-29516E**



電球色 3000K **BML-29512E**
Ra82 **軒下用 BML-29518E**



COB 8000クラス

天井開口 **Φ200**
(消費電力)
54.4w
COB
Ra82
軒下用あり




置換え対象ランプ

CDM-TP150W
FHT42W×4

¥45,500 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥48,500 (電源ユニット別売)

消費電力	54.4W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	1.7kg



非調光電源ユニット

BMA-28116P(電源ユニット)	¥10,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥55,500
軒下用	¥58,500


PWM調光電源ユニット

BMA-28148 (電源ユニット)	¥15,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥60,500
軒下用	¥63,500


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg


昼白色 ^{ECO}5000K **BML-29520E**
Ra82 **軒下用 BML-29526E**



ナチュラルホワイト 4000K **BML-29522E**
Ra82 **軒下用 BML-29528E**



電球色 ^{ECO}3000K **BML-29524E**
Ra82 **軒下用 BML-29530E**



●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE) [高効率ダウンライト]

BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE) [高効率ダウンライト]

BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 8000クラス

天井開口 **Φ150**
(消費電力) **54.4w**
COB
調色性 **Ra82**
軒下用あり




置換え対象ランプ

- CDM-TP150W
- FHT42W×4

¥44,500 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥47,500 (電源ユニット別売)

消費電力	54.4W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	1.5kg



非調光電源ユニット

BMA-28116P(電源ユニット)	¥10,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥54,500
軒下用	¥57,500


PWM調光電源ユニット

BMA-28148 (電源ユニット)	¥15,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥59,500
軒下用	¥62,500


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg


昼白色 **5000K** **BML-29532E**
Ra82 **軒下用** **BML-29538E**



ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29534E**
Ra82 **軒下用** **BML-29540E**



電球色 **3000K** **BML-29536E**
Ra82 **軒下用** **BML-29542E**



COB 6000クラス

天井開口 **Φ300**
(消費電力) **39.8w**
COB
調色性 **Ra82**
軒下用あり




置換え対象ランプ

- CDM-TP70W
- FHT42W×3

¥37,000 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥40,000 (電源ユニット別売)
※軒下用は広角タイプのみ

消費電力	39.8W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	1.9kg



非調光電源ユニット

BMA-28116P(電源ユニット)	¥10,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥47,000
軒下用	¥50,000


PWM調光電源ユニット

BMA-28132P(電源ユニット)	¥15,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥52,000
軒下用	¥55,000


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg


昼白色 **5000K** **BML-29972E**
Ra82 **軒下用** **BML-29990E**




昼白色 **5000K** **BML-29974E**
Ra82

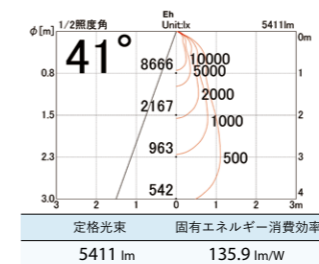


昼白色 **5000K** **BML-29976E**
Ra82




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29978E**
Ra82 **軒下用** **BML-29996E**




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29980E**
Ra82




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29982E**
Ra82




電球色 **3000K** **BML-29984E**
Ra82 **軒下用** **BML-25002E**



電球色 **3000K** **BML-29986E**
Ra82



電球色 **3000K** **BML-29988E**
Ra82



●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 6000クラス

天井開口 **Φ250** (消費電力) **39.8w**
 COB
 演色性 Ra82
 軒下用あり




置換え対象ランプ

- CDM-TP70W
- FHT42W×3

¥32,000 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥35,000 (電源ユニット別売)
 ※軒下用は広角タイプのみ

消費電力	39.8W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	1.5kg



非調光電源ユニット

BMA-28116P(電源ユニット)	¥10,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥42,000
軒下用	¥45,000


PWM調光電源ユニット

BMA-28132P(電源ユニット)	¥15,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥47,000
軒下用	¥50,000


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
 重量:0.4kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
 重量:0.5kg


昼白色 5000K **BML-29736E**
 Ra82 **軒下用 BML-29754E**




昼白色 5000K **BML-29738E**
 Ra82




昼白色 5000K **BML-29740E**
 Ra82




ナチュラルホワイト 4000K **BML-29742E**
 Ra82 **軒下用 BML-29760E**




ナチュラルホワイト 4000K **BML-29744E**
 Ra82




ナチュラルホワイト 4000K **BML-29746E**
 Ra82




電球色 3000K **BML-29748E**
 Ra82 **軒下用 BML-29766E**



電球色 3000K **BML-29750E**
 Ra82



電球色 3000K **BML-29752E**
 Ra82



●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
 ●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

COB 6000クラス

天井開口 **Φ200** (消費電力) **39.8w**
 COB
 演色性 Ra82
 軒下用あり




置換え対象ランプ

- CDM-TP70W
- FHT42W×3

¥29,500 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥32,500 (電源ユニット別売)
 ※軒下用は広角タイプのみ

消費電力	39.8W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	1.2kg



非調光電源ユニット

BMA-28116P(電源ユニット)	¥10,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥39,500
軒下用	¥42,500


PWM調光電源ユニット

BMA-28132P(電源ユニット)	¥15,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥44,500
軒下用	¥47,500


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
 重量:0.4kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
 重量:0.5kg


昼白色 5000K **BML-29772E**
 Ra82 **軒下用 BML-29790E**




昼白色 5000K **BML-29774E**
 Ra82




昼白色 5000K **BML-29776E**
 Ra82




ナチュラルホワイト 4000K **BML-29778E**
 Ra82 **軒下用 BML-29796E**




ナチュラルホワイト 4000K **BML-29780E**
 Ra82




ナチュラルホワイト 4000K **BML-29782E**
 Ra82




電球色 3000K **BML-29784E**
 Ra82 **軒下用 BML-29802E**



電球色 3000K **BML-29786E**
 Ra82



電球色 3000K **BML-29788E**
 Ra82



●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
 ●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 6000クラス

天井開口 **Φ175** (消費電力) **39.8w**
 COB
 演色性 **Ra82**
 軒下用あり



置換え対象ランプ

- CDM-TP70W
- FHT42W×3

¥27,500 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥30,500 (電源ユニット別売)
※軒下用は広角タイプのみ

消費電力	39.8W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	1.2kg



非調光電源ユニット

BMA-28116P(電源ユニット)	¥10,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥37,500
軒下用	¥40,500


PWM調光電源ユニット

BMA-28132P(電源ユニット)	¥15,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥42,500
軒下用	¥45,500


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg


昼白色 **5000K** **BML-29808E**
 Ra82 **軒下用** **BML-29826E**




昼白色 **5000K** **BML-29810E**
 Ra82




昼白色 **5000K** **BML-29812E**
 Ra82




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29814E**
 Ra82 **軒下用** **BML-29832E**




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29816E**
 Ra82




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29818E**
 Ra82




電球色 **3000K** **BML-29820E**
 Ra82 **軒下用** **BML-29838E**



電球色 **3000K** **BML-29822E**
 Ra82



電球色 **3000K** **BML-29824E**
 Ra82



●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
 ●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

COB 6000クラス

天井開口 **Φ150** (消費電力) **39.8w**
 COB
 演色性 **Ra82**
 軒下用あり




置換え対象ランプ

- CDM-TP70W
- FHT42W×3

¥25,500 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥28,500 (電源ユニット別売)
※軒下用は広角タイプのみ

消費電力	39.8W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	1.0kg



非調光電源ユニット

BMA-28116P(電源ユニット)	¥10,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥35,500
軒下用	¥38,500


PWM調光電源ユニット

BMA-28132P(電源ユニット)	¥15,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥40,500
軒下用	¥43,500


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg


昼白色 **5000K** **BML-29844E**
 Ra82 **軒下用** **BML-29862E**




昼白色 **5000K** **BML-29846E**
 Ra82




昼白色 **5000K** **BML-29848E**
 Ra82




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29850E**
 Ra82 **軒下用** **BML-29868E**




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29852E**
 Ra82




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29854E**
 Ra82




電球色 **3000K** **BML-29856E**
 Ra82 **軒下用** **BML-29874E**



電球色 **3000K** **BML-29858E**
 Ra82



電球色 **3000K** **BML-29860E**
 Ra82



●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
 ●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 6000クラス

天井開口 **Φ125** (消費電力) **39.8w**
 調色性 **Ra82**
 COB




置換え対象ランプ

- CDM-TP70W
- FHT42W×3

¥25,000 (電源ユニット別売)

消費電力	39.8W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	1.0kg



非調光電源ユニット

BMA-28116P(電源ユニット)	¥10,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥35,000


PWM調光電源ユニット

BMA-28132P(電源ユニット)	¥15,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥40,000


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg


昼白色 **5000K** **BML-29880E**
Ra82




昼白色 **5000K** **BML-29882E**
Ra82




昼白色 **5000K** **BML-29884E**
Ra82




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29886E**
Ra82




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29888E**
Ra82




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29890E**
Ra82




電球色 **3000K** **BML-29892E**
Ra82



電球色 **3000K** **BML-29894E**
Ra82



電球色 **3000K** **BML-29896E**
Ra82



COB 4000クラス

天井開口 **Φ250** (消費電力) **24.7w**
 調色性 **Ra82**
 COB
 軒下用あり




置換え対象ランプ

- HF100W
- FHT42W×2
- CDM-R70W
- セラメタ35W

¥26,500 (電源ユニット別売)

軒下用 ¥29,500 (電源ユニット別売)
※軒下用は広角タイプのみ

消費電力	24.7W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	1.1kg



非調光電源ユニット

BMA-28057PV(電源ユニット)	¥7,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥33,500
軒下用	¥36,500


PWM調光電源ユニット

BMA-28147P(電源ユニット)	¥12,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥38,500
軒下用	¥41,500


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.3kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg


昼白色 **5000K** **BML-29900E**
Ra82 軒下用 **BML-29918E**




昼白色 **5000K** **BML-29902E**
Ra82




昼白色 **5000K** **BML-29904E**
Ra82




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29906E**
Ra82 軒下用 **BML-29924E**




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29908E**
Ra82




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29910E**
Ra82




電球色 **3000K** **BML-29912E**
Ra82 軒下用 **BML-29930E**



電球色 **3000K** **BML-29914E**
Ra82



電球色 **3000K** **BML-29916E**
Ra82



●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
 ●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
 ●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 4000クラス


天井開口 **Φ200** (消費電力) **24.7w**
 COB
 演色性 **Ra82**
 軒下用あり



- 置換え対象ランプ
- HF100W
 - FHT42W×2
 - CDM-R70W
 - セラメタ35W

¥24,000 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥27,000 (電源ユニット別売)
 ※軒下用は広角タイプのみ

消費電力	24.7W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.8kg



非調光電源ユニット

BMA-28057PV (電源ユニット)	¥7,000
セット価格 (器具+電源ユニット)	¥31,000
軒下用	¥34,000


PWM調光電源ユニット

BMA-28147P (電源ユニット)	¥12,000
セット価格 (器具+電源ユニット)	¥36,000
軒下用	¥39,000


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
 重量:0.3kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
 重量:0.4kg


昼白色 **5000K** **BML-27808E**
 Ra82 **軒下用** **BML-27814E**



昼白色 **5000K** **BML-29556E**
 Ra82



昼白色 **5000K** **BML-29558E**
 Ra82



COB 4000クラス


天井開口 **Φ175** (消費電力) **24.7w**
 COB
 演色性 **Ra82**
 軒下用あり



- 置換え対象ランプ
- HF100W
 - FHT42W×2
 - CDM-R70W
 - セラメタ35W

¥23,000 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥26,000 (電源ユニット別売)
 ※軒下用は広角タイプのみ

消費電力	24.7W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.7kg



非調光電源ユニット

BMA-28057PV (電源ユニット)	¥7,000
セット価格 (器具+電源ユニット)	¥30,000
軒下用	¥33,000


PWM調光電源ユニット

BMA-28147P (電源ユニット)	¥12,000
セット価格 (器具+電源ユニット)	¥35,000
軒下用	¥38,000


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
 重量:0.3kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
 重量:0.4kg

昼白色 **5000K** **BML-27820E**
 Ra82 **軒下用** **BML-27826E**




昼白色 **5000K** **BML-29580E**
 Ra82




昼白色 **5000K** **BML-29582E**
 Ra82




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-27810E**
 Ra82 **軒下用** **BML-27816E**




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29560E**
 Ra82




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29562E**
 Ra82




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-27822E**
 Ra82 **軒下用** **BML-27828E**




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29584E**
 Ra82




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29586E**
 Ra82




電球色 **3000K** **BML-27812E**
 Ra82 **軒下用** **BML-27818E**




電球色 **3000K** **BML-29564E**
 Ra82




電球色 **3000K** **BML-29566E**
 Ra82



電球色 **3000K** **BML-27824E**
 Ra82 **軒下用** **BML-27830E**



電球色 **3000K** **BML-29588E**
 Ra82



電球色 **3000K** **BML-29590E**
 Ra82



●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
 ●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
 ●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 4000クラス

天井開口 **Φ150**
消費電力 **24.7w**
(消費電力)
Ra82
軒下用あり



- 置換え対象ランプ
- HF100W
 - FHT42W×2
 - CDM-R70W
 - セラメタ35W

¥22,000 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥25,000 (電源ユニット別売)
※軒下用は広角タイプのみ

消費電力	24.7W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.6kg



非調光電源ユニット










BMA-28057PV (電源ユニット)	¥7,000
セット価格 (器具+電源ユニット)	¥29,000
軒下用	¥32,000

PWM調光電源ユニット

BMA-28147P (電源ユニット)	¥12,000
セット価格 (器具+電源ユニット)	¥34,000
軒下用	¥37,000

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.3kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg



●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

COB 4000クラス


天井開口 **Φ150**
消費電力 **24.7w**
(消費電力)
Ra82
ユニバーサルタイプ



- 置換え対象ランプ
- HF100W
 - FHT42W×2
 - CDM-R70W
 - セラメタ35W

¥23,800 (電源ユニット別売)

消費電力	24.7W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.6kg



非調光電源ユニット







BMA-28057PV (電源ユニット)	¥7,000
セット価格 (器具+電源ユニット)	¥30,800

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.3kg

PWM調光電源ユニット


BMA-28147P (電源ユニット)	¥12,000
セット価格 (器具+電源ユニット)	¥35,800

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg



●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

黒枠対応承ります。
その他、ご要望の本体色がございましたら、ご相談ください。



BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 4000クラス


天井開口 **Φ125**
消費電力 **24.7w**
(消費電力)
Ra82
COB



- 置換え対象ランプ
- HF100W
 - FHT42W×2
 - CDM-R70W
 - セラメタ35W

¥21,500 (電源ユニット別売)

消費電力	24.7W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.6kg



非調光電源ユニット

BMA-28057PV (電源ユニット)	¥7,000
セット価格 (器具+電源ユニット)	¥28,500


PWM調光電源ユニット

BMA-28147P (電源ユニット)	¥12,000
セット価格 (器具+電源ユニット)	¥33,500

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.3kg


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg

昼白色 5000K **BML-27856E**
Ra82




定格光束	3327 lm
固有エネルギー消費効率	134.6 lm/W

昼白色 5000K **BML-29628E**
Ra82



定格光束	3360 lm
固有エネルギー消費効率	136.0 lm/W

昼白色 5000K **BML-29630E**
Ra82



定格光束	3393 lm
固有エネルギー消費効率	137.3 lm/W

COB 4000クラス


天井開口 **Φ100**
消費電力 **24.7w**
(消費電力)
Ra82
COB



- 置換え対象ランプ
- HF100W
 - FHT42W×2
 - CDM-R70W
 - セラメタ35W

¥21,000 (電源ユニット別売)

消費電力	24.7W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.5kg



非調光電源ユニット

BMA-28057PV (電源ユニット)	¥7,000
セット価格 (器具+電源ユニット)	¥28,000


PWM調光電源ユニット

BMA-28147P (電源ユニット)	¥12,000
セット価格 (器具+電源ユニット)	¥33,000

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.3kg


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg

昼白色 5000K **BML-27862E**
Ra82




定格光束	3310 lm
固有エネルギー消費効率	134.0 lm/W

昼白色 5000K **BML-27864E**
Ra82




定格光束	3343 lm
固有エネルギー消費効率	135.3 lm/W

昼白色 5000K **BML-27866E**
Ra82




定格光束	3376 lm
固有エネルギー消費効率	136.6 lm/W

ナチュラルホワイト 4000K **BML-27858E**
Ra82




定格光束	3278 lm
固有エネルギー消費効率	132.7 lm/W

ナチュラルホワイト 4000K **BML-29632E**
Ra82




定格光束	3311 lm
固有エネルギー消費効率	134.0 lm/W

ナチュラルホワイト 4000K **BML-29634E**
Ra82




定格光束	3344 lm
固有エネルギー消費効率	135.3 lm/W

ナチュラルホワイト 4000K **BML-27868E**
Ra82




定格光束	3262 lm
固有エネルギー消費効率	132.0 lm/W

ナチュラルホワイト 4000K **BML-27870E**
Ra82




定格光束	3294 lm
固有エネルギー消費効率	133.3 lm/W

ナチュラルホワイト 4000K **BML-27872E**
Ra82




定格光束	3327 lm
固有エネルギー消費効率	134.6 lm/W

電球色 3000K **BML-27860E**
Ra82




定格光束	3180 lm
固有エネルギー消費効率	128.7 lm/W

電球色 3000K **BML-29636E**
Ra82




定格光束	3211 lm
固有エネルギー消費効率	130.0 lm/W

電球色 3000K **BML-29638E**
Ra82




定格光束	3243 lm
固有エネルギー消費効率	131.2 lm/W

電球色 3000K **BML-27874E**
Ra82




定格光束	3164 lm
固有エネルギー消費効率	128.0 lm/W

電球色 3000K **BML-27876E**
Ra82



定格光束	3195 lm
固有エネルギー消費効率	129.3 lm/W

電球色 3000K **BML-27878E**
Ra82



定格光束	3227 lm
固有エネルギー消費効率	130.6 lm/W

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 2000クラス

天井開口 **Φ250** (消費電力) **14.2w**
 COB
 演色性 **Ra82**
 軒下用あり




置換え対象ランプ

- FHT42W × 1
- FHT32W × 2
- CDM-R35W

¥25,500 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥28,500 (電源ユニット別売)
 ※軒下用は広角タイプのみ

消費電力	14.2W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	1.1kg



非調光電源ユニット

BMA-28077P(電源ユニット)	¥5,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥30,500
軒下用	¥33,500


PWM調光電源ユニット

BMA-28133P(電源ユニット)	¥11,500
セット価格(器具+電源ユニット)	¥37,000
軒下用	¥40,000


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
 重量:0.2kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
 重量:0.3kg


昼白色 **5000K** **BML-29936E**
 Ra82 **軒下用** **BML-29954E**




昼白色 **5000K** **BML-29938E**
 Ra82




昼白色 **5000K** **BML-29940E**
 Ra82




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29942E**
 Ra82 **軒下用** **BML-29960E**




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29944E**
 Ra82




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29946E**
 Ra82




電球色 **3000K** **BML-29948E**
 Ra82 **軒下用** **BML-29966E**



電球色 **3000K** **BML-29950E**
 Ra82



電球色 **3000K** **BML-29952E**
 Ra82



●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
 ●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

COB 2000クラス

天井開口 **Φ200** (消費電力) **14.2w**
 COB
 演色性 **Ra82**
 軒下用あり




置換え対象ランプ

- FHT42W × 1
- FHT32W × 2
- CDM-R35W

¥23,000 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥26,000 (電源ユニット別売)
 ※軒下用は広角タイプのみ

消費電力	14.2W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.8kg



非調光電源ユニット

BMA-28077P(電源ユニット)	¥5,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥28,000
軒下用	¥31,000


PWM調光電源ユニット

BMA-28133P(電源ユニット)	¥11,500
セット価格(器具+電源ユニット)	¥34,500
軒下用	¥37,500


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
 重量:0.2kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
 重量:0.3kg


昼白色 **5000K** **BML-27886E**
 Ra82 **軒下用** **BML-27892E**




昼白色 **5000K** **BML-29640E**
 Ra82




昼白色 **5000K** **BML-29642E**
 Ra82




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-27888E**
 Ra82 **軒下用** **BML-27894E**




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29644E**
 Ra82




ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29646E**
 Ra82




電球色 **3000K** **BML-27890E**
 Ra82 **軒下用** **BML-27896E**



電球色 **3000K** **BML-29648E**
 Ra82



電球色 **3000K** **BML-29650E**
 Ra82



●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
 ●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 2000クラス

天井開口 **Φ175** (消費電力) **14.2w**
 COB
 演色性 **Ra82**
 軒下用あり




置換え対象ランプ

- FHT42W × 1
- FHT32W × 2
- CDM-R35W

¥22,000 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥25,000 (電源ユニット別売)
※軒下用は広角タイプのみ

消費電力	14.2W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.7kg



非調光電源ユニット

BMA-28077P(電源ユニット)	¥5,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥27,000
軒下用	¥30,000


PWM調光電源ユニット

BMA-28133P(電源ユニット)	¥11,500
セット価格(器具+電源ユニット)	¥33,500
軒下用	¥36,500

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.2kg


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.3kg

昼白色 **5000K** **BML-27898E**
 Ra82 **軒下用** **BML-27904E**




定格光束	1951 lm
固有エネルギー消費効率	137.3 lm/W

昼白色 **5000K** **BML-29664E**
 Ra82




定格光束	1970 lm
固有エネルギー消費効率	138.7 lm/W

昼白色 **5000K** **BML-29666E**
 Ra82




定格光束	1990 lm
固有エネルギー消費効率	140.1 lm/W

ナチュラルホワイト **4000K** **BML-27900E**
 Ra82 **軒下用** **BML-27906E**




定格光束	1923 lm
固有エネルギー消費効率	135.4 lm/W

ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29668E**
 Ra82




定格光束	1942 lm
固有エネルギー消費効率	136.7 lm/W

ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29670E**
 Ra82




定格光束	1961 lm
固有エネルギー消費効率	138.0 lm/W

電球色 **3000K** **BML-27902E**
 Ra82 **軒下用** **BML-27908E**




定格光束	1865 lm
固有エネルギー消費効率	131.3 lm/W

電球色 **3000K** **BML-29672E**
 Ra82



定格光束	1883 lm
固有エネルギー消費効率	132.6 lm/W

電球色 **3000K** **BML-29674E**
 Ra82



定格光束	1902 lm
固有エネルギー消費効率	133.9 lm/W

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
 ●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

COB 2000クラス

天井開口 **Φ150** (消費電力) **14.2w**
 COB
 演色性 **Ra82**
 軒下用あり




置換え対象ランプ

- FHT42W × 1
- FHT32W × 2
- CDM-R35W

¥21,000 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥24,000 (電源ユニット別売)
※軒下用は広角タイプのみ

消費電力	14.2W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.6kg



非調光電源ユニット

BMA-28077P(電源ユニット)	¥5,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥26,000
軒下用	¥29,000


PWM調光電源ユニット

BMA-28133P(電源ユニット)	¥11,500
セット価格(器具+電源ユニット)	¥32,500
軒下用	¥35,500

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.2kg


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.3kg

昼白色 **5000K** **BML-27910E**
 Ra82 **軒下用** **BML-27916E**




定格光束	1951 lm
固有エネルギー消費効率	137.3 lm/W

昼白色 **5000K** **BML-29688E**
 Ra82




定格光束	1970 lm
固有エネルギー消費効率	138.7 lm/W

昼白色 **5000K** **BML-29690E**
 Ra82




定格光束	1990 lm
固有エネルギー消費効率	140.1 lm/W

ナチュラルホワイト **4000K** **BML-27912E**
 Ra82 **軒下用** **BML-27918E**




定格光束	1923 lm
固有エネルギー消費効率	135.4 lm/W

ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29692E**
 Ra82




定格光束	1942 lm
固有エネルギー消費効率	136.7 lm/W

ナチュラルホワイト **4000K** **BML-29694E**
 Ra82




定格光束	1961 lm
固有エネルギー消費効率	138.0 lm/W

電球色 **3000K** **BML-27914E**
 Ra82 **軒下用** **BML-27920E**




定格光束	1865 lm
固有エネルギー消費効率	131.3 lm/W

電球色 **3000K** **BML-29696E**
 Ra82



定格光束	1883 lm
固有エネルギー消費効率	132.6 lm/W

電球色 **3000K** **BML-29698E**
 Ra82



定格光束	1902 lm
固有エネルギー消費効率	133.9 lm/W

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
 ●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 2000クラス

天井開口 **Φ150** (消費電力) **14.2w**
 COB
 演色性 **Ra82**
 ニューラルタイプ




置換え対象ランプ

- FHT42W×1
- FHT32W×2
- CDM-R35W

¥22,800 (電源ユニット別売)

消費電力	14.2W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.6kg



非調光電源ユニット

BMA-28077P(電源ユニット)	¥5,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥27,800

PWM調光電源ユニット


BMA-28133P(電源ユニット)	¥11,500
セット価格(器具+電源ユニット)	¥34,300

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.2kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.3kg


昼白色 5000K BMU-29364E

Ra82




昼白色 5000K BMU-29366E

Ra82




ナチュラルホワイト 4000K BMU-29368E

Ra82




ナチュラルホワイト 4000K BMU-29370E

Ra82




電球色 3000K BMU-29372E

Ra82



電球色 3000K BMU-29374E

Ra82



黒枠対応承ります。

その他、ご要望の本体色がございましたら、ご相談ください。

黒枠タイプ



詳しくは、営業にお問い合わせください。

COB 2000クラス

天井開口 **Φ125** (消費電力) **14.2w**
 COB
 演色性 **Ra82**




置換え対象ランプ

- FHT42W×1
- FHT32W×2
- CDM-R35W

¥20,500 (電源ユニット別売)

消費電力	14.2W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.6kg



非調光電源ユニット

BMA-28077P(電源ユニット)	¥5,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥25,500

PWM調光電源ユニット


BMA-28133P(電源ユニット)	¥11,500
セット価格(器具+電源ユニット)	¥32,000

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.2kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.3kg


昼白色 5000K BML-27934E

Ra82




昼白色 5000K BML-29712E

Ra82




昼白色 5000K BML-29714E

Ra82




ナチュラルホワイト 4000K BML-27936E

Ra82




ナチュラルホワイト 4000K BML-29716E

Ra82




ナチュラルホワイト 4000K BML-29718E

Ra82




電球色 3000K BML-27938E

Ra82




電球色 3000K BML-29720E

Ra82



電球色 3000K BML-29722E

Ra82



●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
 ●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
 ●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 2000クラス

天井開口 **Φ100** **14.2w** (消費電力)
 COB
 演色性 **Ra82**



置換え対象ランプ

- FHT42W×1
- FHT32W×2
- CDM-R35W

¥20,000 (電源ユニット別売)

消費電力	14.2W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.5kg



非調光電源ユニット

BMA-28077P(電源ユニット)	¥5,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥25,000


PWM調光電源ユニット

BMA-28133P(電源ユニット)	¥11,500
セット価格(器具+電源ユニット)	¥31,500


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.2kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.3kg


昼白色 5000K BML-27952E




昼白色 5000K BML-29724E



昼白色 5000K BML-29726E



ナチュラルホワイト 4000K BML-27954E




ナチュラルホワイト 4000K BML-29728E




ナチュラルホワイト 4000K BML-29730E



電球色 3000K BML-27956E



電球色 3000K BML-29732E



電球色 3000K BML-29734E



COB 2000クラス

天井開口 **Φ100** **14.2w** (消費電力)
 COB
 演色性 **Ra82**




置換え対象ランプ

- FHT42W×1
- FHT32W×2
- CDM-R35W

¥21,800 (電源ユニット別売)

消費電力	14.2W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.4kg



非調光電源ユニット

BMA-28077P(電源ユニット)	¥5,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥26,800


PWM調光電源ユニット

BMA-28133P(電源ユニット)	¥11,500
セット価格(器具+電源ユニット)	¥33,300

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.2kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.3kg

昼白色 5000K BMU-29042E



ナチュラルホワイト 4000K BMU-29044E



電球色 3000K BMU-29046E



COB 2000クラス

天井開口 **Φ75** **14.2w** (消費電力)
 COB
 演色性 **Ra82**



置換え対象ランプ

- FHT42W×1
- FHT32W×2
- CDM-R35W

¥19,500 (電源ユニット別売)

消費電力	14.2W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.3kg



非調光電源ユニット

BMA-28077P(電源ユニット)	¥5,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥24,500


PWM調光電源ユニット

BMA-28133P(電源ユニット)	¥11,500
セット価格(器具+電源ユニット)	¥31,000


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.2kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.3kg


昼白色 5000K BML-29340E




昼白色 5000K BML-29342E

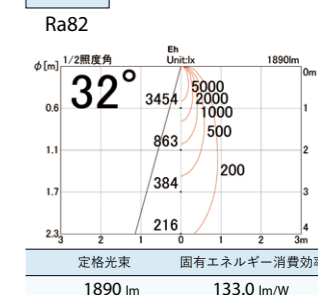


ナチュラルホワイト 4000K BML-29344E




ナチュラルホワイト 4000K BML-29346E



電球色 3000K BML-29348E



電球色 3000K BML-29350E



●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
 ●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
 ●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 1000クラス


天井開口 **Φ200** **7.4w** (消費電力) COB 演色性 **Ra82** 軒下用あり



- 置換え対象ランプ
- FHT24W×1
 - FDL27W×1
 - JR12V50W
 - JDR110V60W

¥16,800 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥19,800 (電源ユニット別売)

消費電力	7.4W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.6kg



非調光電源ユニット

BMA-28058PV(電源ユニット)	¥5,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥21,800
軒下用	¥24,800


PWM調光電源ユニット

BMA-28090P(電源ユニット)	¥11,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥27,800
軒下用	¥30,800

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.2kg


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.3kg

昼白色 **5000K** **BML-25008E** Ra82 **軒下用** **BML-25026E**




定格光束	840 lm
固有エネルギー消費効率	113.5 lm/W

ナチュラルホワイト **4000K** **BML-25014E** Ra82 **軒下用** **BML-25032E**



定格光束	838 lm
固有エネルギー消費効率	113.2 lm/W

電球色 **3000K** **BML-25020E** Ra82 **軒下用** **BML-25038E**



定格光束	814 lm
固有エネルギー消費効率	110.0 lm/W

COB 1000クラス


天井開口 **Φ175** **7.4w** (消費電力) COB 演色性 **Ra82** 軒下用あり



- 置換え対象ランプ
- FHT24W×1
 - FDL27W×1
 - JR12V50W
 - JDR110V60W

¥15,800 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥18,800 (電源ユニット別売)

消費電力	7.4W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.5kg



非調光電源ユニット

BMA-28058PV(電源ユニット)	¥5,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥20,800
軒下用	¥23,800


PWM調光電源ユニット

BMA-28090P(電源ユニット)	¥11,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥26,800
軒下用	¥29,800

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.2kg


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.3kg

昼白色 **5000K** **BML-25164E** Ra82 **軒下用** **BML-25182E**




定格光束	840 lm
固有エネルギー消費効率	113.5 lm/W

ナチュラルホワイト **4000K** **BML-25170E** Ra82 **軒下用** **BML-25188E**



定格光束	838 lm
固有エネルギー消費効率	113.2 lm/W

電球色 **3000K** **BML-25176E** Ra82 **軒下用** **BML-25194E**



定格光束	814 lm
固有エネルギー消費効率	110.0 lm/W

COB 1000クラス


天井開口 **Φ150** **7.4w** (消費電力) COB 演色性 **Ra82** 軒下用あり



- 置換え対象ランプ
- FHT24W×1
 - FDL27W×1
 - JR12V50W
 - JDR110V60W

¥14,800 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥17,800 (電源ユニット別売)

消費電力	7.4W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.5kg



非調光電源ユニット

BMA-28058PV(電源ユニット)	¥5,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥19,800
軒下用	¥22,800


PWM調光電源ユニット

BMA-28090P(電源ユニット)	¥11,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥25,800
軒下用	¥28,800

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.2kg


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.3kg

昼白色 **5000K** **BML-25044E** Ra82 **軒下用** **BML-25062E**




定格光束	840 lm
固有エネルギー消費効率	113.5 lm/W

ナチュラルホワイト **4000K** **BML-25050E** Ra82 **軒下用** **BML-25068E**



定格光束	838 lm
固有エネルギー消費効率	113.2 lm/W

電球色 **3000K** **BML-25056E** Ra82 **軒下用** **BML-25074E**



定格光束	814 lm
固有エネルギー消費効率	110.0 lm/W

COB 1000クラス


天井開口 **Φ125** **7.4w** (消費電力) COB 演色性 **Ra82**



- 置換え対象ランプ
- FHT24W×1
 - FDL27W×1
 - JR12V50W
 - JDR110V60W

¥14,300 (電源ユニット別売)

消費電力	7.4W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.4kg



非調光電源ユニット

BMA-28058PV(電源ユニット)	¥5,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥19,300


PWM調光電源ユニット

BMA-28090P(電源ユニット)	¥11,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥25,300

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.2kg


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.3kg

昼白色 **5000K** **BML-25080E** Ra82



定格光束	835 lm
固有エネルギー消費効率	112.8 lm/W

ナチュラルホワイト **4000K** **BML-25086E** Ra82



BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 1000クラス


天井開口 **Φ100**
7.4w (消費電力)
 COB
 演色性 **Ra82**



- 置換え対象ランプ
- FHT24W×1
 - FDL27W×1
 - JR12V50W
 - JDR110V60W

¥13,800 (電源ユニット別売)

消費電力	7.4W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.3kg



非調光電源ユニット

BMA-28058PV (電源ユニット)	¥5,000
セット価格 (器具+電源ユニット)	¥18,800


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
 重量:0.2kg

PWM調光電源ユニット

BMA-28090P (電源ユニット)	¥11,000
セット価格 (器具+電源ユニット)	¥24,800


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
 重量:0.3kg

昼白色 **5000K** **BML-25098E**
 Ra82




定格光束	831 lm
固有エネルギー消費効率	112.2 lm/W

ナチュラルホワイト **4000K** **BML-25104E**
 Ra82



定格光束	829 lm
固有エネルギー消費効率	112.0 lm/W

電球色 **3000K** **BML-25110E**
 Ra82



定格光束	805 lm
固有エネルギー消費効率	108.7 lm/W

COB 1000クラス


天井開口 **Φ100**
7.4w (消費電力)
 COB
 演色性 **Ra82**
 エンベージメントタイプ



- 置換え対象ランプ
- FHT24W×1
 - FDL27W×1
 - JR12V50W
 - JDR110V60W

¥14,300 (電源ユニット別売)

消費電力	7.4W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.4kg



非調光電源ユニット

BMA-28058PV (電源ユニット)	¥5,000
セット価格 (器具+電源ユニット)	¥19,300


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
 重量:0.2kg

PWM調光電源ユニット

BMA-28090P (電源ユニット)	¥11,000
セット価格 (器具+電源ユニット)	¥25,300


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
 重量:0.3kg

昼白色 **5000K** **BMU-25116E**
 Ra82




定格光束	801 lm
固有エネルギー消費効率	108.2 lm/W

ナチュラルホワイト **4000K** **BMU-25120E**
 Ra82




定格光束	799 lm
固有エネルギー消費効率	107.9 lm/W

電球色 **3000K** **BMU-25124E**
 Ra82




定格光束	776 lm
固有エネルギー消費効率	104.8 lm/W

昼白色 **5000K** **BMU-25118E**
 Ra82




定格光束	809 lm
固有エネルギー消費効率	109.3 lm/W

ナチュラルホワイト **4000K** **BMU-25122E**
 Ra82



定格光束	807 lm
固有エネルギー消費効率	109.0 lm/W

電球色 **3000K** **BMU-25126E**
 Ra82



定格光束	784 lm
固有エネルギー消費効率	105.9 lm/W

COB 1000クラス


天井開口 **Φ75**
7.4w (消費電力)
 COB
 演色性 **Ra82**



- 置換え対象ランプ
- FHT24W×1
 - FDL27W×1
 - JR12V50W
 - JDR110V60W

¥13,300 (電源ユニット別売)

消費電力	7.4W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.3kg



非調光電源ユニット

BMA-28058PV (電源ユニット)	¥5,000
セット価格 (器具+電源ユニット)	¥18,300


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
 重量:0.2kg

PWM調光電源ユニット

BMA-28090P (電源ユニット)	¥11,000
セット価格 (器具+電源ユニット)	¥24,300


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
 重量:0.3kg

昼白色 **5000K** **BML-25130E**
 Ra82




定格光束	805 lm
固有エネルギー消費効率	108.7 lm/W

ナチュラルホワイト **4000K** **BML-25136E**
 Ra82




定格光束	804 lm
固有エネルギー消費効率	108.6 lm/W

電球色 **3000K** **BML-25142E**
 Ra82




定格光束	781 lm
固有エネルギー消費効率	105.5 lm/W

昼白色 **5000K** **BML-25132E**
 Ra82




定格光束	813 lm
固有エネルギー消費効率	109.8 lm/W

ナチュラルホワイト **4000K** **BML-25138E**
 Ra82



定格光束	812 lm
固有エネルギー消費効率	109.7 lm/W

電球色 **3000K** **BML-25144E**
 Ra82



定格光束	788 lm
固有エネルギー消費効率	106.4 lm/W

COB 600クラス

天井開口 **Φ150**
6.3w/6.4w (消費電力)
 COB
 演色性 **Ra83**
 防湿
 防雨型



- 置換え対象ランプ
- FHT24W×1
 - FDL27W×1
 - JR12V50W
 - JDR110V60W


非調光タイプ **¥8,600** (電源ユニット内蔵型)

消費電力	6.3W/6.4W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.4kg

LED電源ユニット内蔵型:100V専用

調光タイプ **¥11,600** (電源ユニット内蔵型)


取付有効寸法 H=85



非調光タイプ **6.4w** (消費電力)


調光タイプ **6.3w** (消費電力)

昼白色 **5000K** **BML-25380**
 Ra83




定格光束	530 lm
固有エネルギー消費効率	82.8 lm/W

電球色 **2700K** **BML-25381**
 Ra83




定格光束	480 lm
固有エネルギー消費効率	75.0 lm/W

昼白色 **5000K** **BML-25386**
 Ra83



定格光束	530 lm
固有エネルギー消費効率	84.1 lm/W

電球色 **2700K** **BML-25387**
 Ra83



定格光束	480 lm
固有エネルギー消費効率	76.1 lm/W

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
 ●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
 ●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 600クラス

天井開口 **Φ125** **6.3w/6.4w** (消費電力) COB 演色性 Ra83 防湿 防雨型



- 置換え対象ランプ
- FHT24W×1
 - FDL27W×1
 - JR12V50W
 - JDR110V60W

非調光タイプ ¥7,600 (電源ユニット内蔵型) 調光タイプ ¥10,600 (電源ユニット内蔵型)









消費電力	6.3W/6.4W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	0.4kg



LED電源ユニット内蔵型:100V専用

非調光タイプ 6.4w (消費電力)


調光タイプ 6.3w (消費電力)

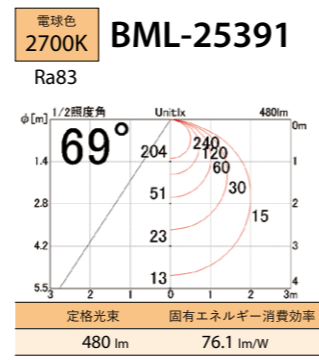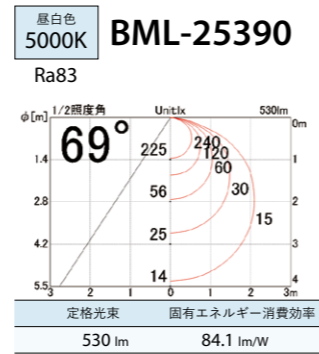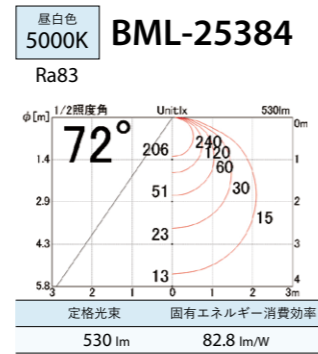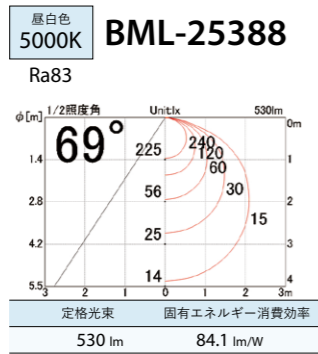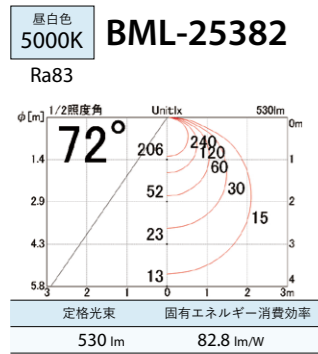


COB 600クラス (6.3w/6.4w) 専用調光オプション



BMA-28152 (調光器)
オープン価格
● 2線式
● ON/OFFスイッチ付



BBU-46085 (プレート)
オープン価格



※写真はプレート付です。プレートは別売です。

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

COB 6000クラス


天井開口 **□150** **39.8w** (消費電力) COB 演色性 Ra82



- 置換え対象ランプ
- CDM-TP70W
 - FHT42W×3




¥33,500 (電源ユニット別売)

消費電力	39.8W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	1.7kg



非調光電源ユニット
BMA-28116P(電源ユニット) ¥10,000
セット価格(器具+電源ユニット) ¥43,500
LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg

PWM調光電源ユニット
BMA-28132P(電源ユニット) ¥15,000
セット価格(器具+電源ユニット) ¥48,500
LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg

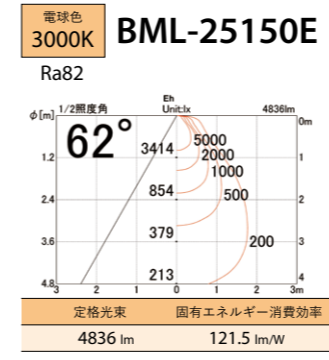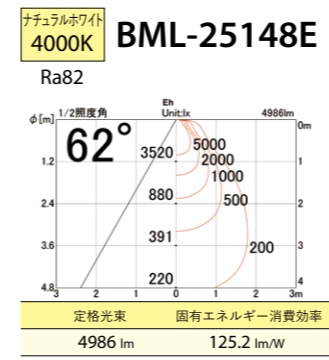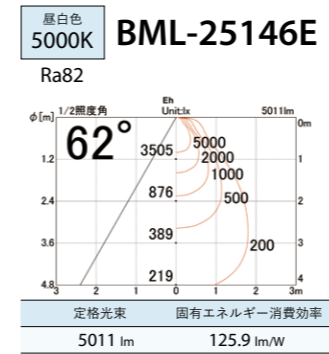

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

COB 4000クラス


天井開口 **□150** **24.7w** (消費電力) COB 演色性 Ra82



- 置換え対象ランプ
- HF100W
 - FHT42W×2
 - CDM-R70W
 - セラメタ35W




¥28,500 (電源ユニット別売)

消費電力	24.7W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	1.2kg



非調光電源ユニット
BMA-28057PV(電源ユニット) ¥7,000
セット価格(器具+電源ユニット) ¥35,500
LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.3kg

PWM調光電源ユニット
BMA-28147P(電源ユニット) ¥12,000
セット価格(器具+電源ユニット) ¥40,500
LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg

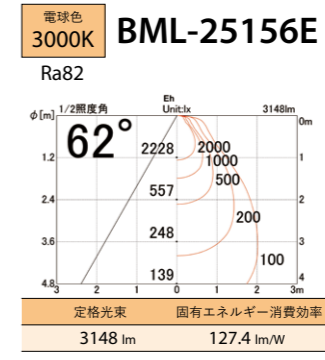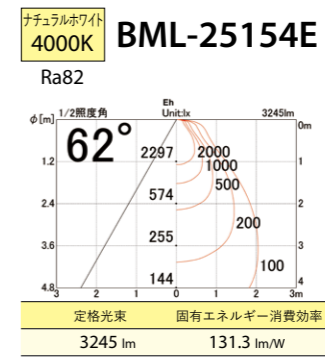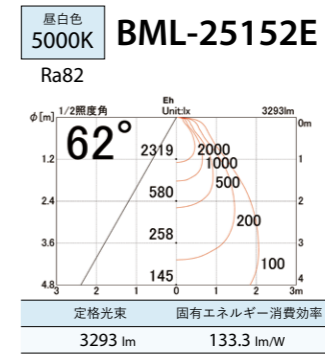

BASE LED DOWN LIGHT (HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 2000クラス

天井開口 **150**
消費電力 **14.2w**
(消費電力)
Ra82




置換え対象ランプ

- FHT42W×1
- FHT32W×2
- CDM-R35W

¥27,500 (電源ユニット別売)

消費電力	14.2W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	1.2kg




非調光電源ユニット	
BMA-28077P(電源ユニット)	¥5,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥32,500

PWM調光電源ユニット	
BMA-28133P(電源ユニット)	¥11,500
セット価格(器具+電源ユニット)	¥39,000


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.2kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.3kg


昼白色 5000K BML-25158E



ナチュラルホワイト 4000K BML-25160E





電球色 3000K BML-25162E




LED ダウンライトオプション

天井既存開口を気にせず簡単施工

リニューアルプレート



①ダウンライトオプション
先にオプションを取付けてください。



②ダウンライト
最後に取付バネの固定位置に注意し
ダウンライトを取付けてください。

天井工事不要、取付ボルト不要!

既存の天井開口部が大きいなどの理由により、器具が設置できない場合でも、オプション器具を使用することで、追加工事をするこもなく簡単に施工できます。
※納期・価格に関しては別途お問い合わせください。



本体:白半艶塗装



角形オプションも対応可能です。

		既存開口穴径							
		φ 350	φ 300	φ 275	φ 250	φ 200	φ 175	φ 150	φ 125
新規埋込穴径	φ 300	BDO-12350W300D	—	—	—	—	—	—	—
	φ 275	BDO-12350W275D	BDO-12300W275D	—	—	—	—	—	—
	φ 250	BDO-12350W250D	BDO-12300W250D	BDO-12275W250D	—	—	—	—	—
	φ 200	BDO-12350W200D	BDO-12300W200D	BDO-12275W200D	BDO-12250W200D	—	—	—	—
	φ 175	BDO-12350W175D	BDO-12300W175D	BDO-12275W175D	BDO-12250W175D	BDO-12200W175D	—	—	—
	φ 150	BDO-12350W150D	BDO-12300W150D	BDO-12275W150D	BDO-12250W150D	BDO-12200W150D	BDO-12175W150D	—	—
	φ 125	BDO-12350W125D	BDO-12300W125D	BDO-12275W125D	BDO-12250W125D	BDO-12200W125D	BDO-12175W125D	BDO-12150W125D	—
	φ 100	BDO-12350W100D	BDO-12300W100D	BDO-12275W100D	BDO-12250W100D	BDO-12200W100D	BDO-12175W100D	BDO-12150W100D	BDO-12125W100D

施工例

現状の天井開口部が大きい場合でも、ダウンライトオプションが開口部をふさぐため、隙間が目立ちません。開口部の補修の必要がないため、コスト抑制にも役立ちます。



現状開口 φ 350
器具開口 φ 200 ダウンライト設置



現状開口 φ 300
器具開口 φ 200 ダウンライト設置



現状開口 φ 175
器具開口 φ 150 ダウンライト設置

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

SUPER HIGH EFFICIENCY DOWN LIGHT SERIES

超高効率ダウンライト ラインナップ

業界最高効率 162.4lm/W

天井開口	消費電力		消費電力		消費電力	
	COB 17000クラス (112.2w)		COB 12000クラス (71.7w)		COB 9000クラス (54.4w)	
φ300	5000K BML-25200F ¥82,500	5000K BML-25260F ¥85,500	5000K BML-25260F ¥69,500	5000K BML-25266F ¥72,500	5000K BML-25320F ¥57,000	5000K BML-25326F ¥60,000
	軒下用 BML-25206F ¥85,500	軒下用 BML-25266F ¥72,500	軒下用 BML-25266F ¥72,500	軒下用 BML-25266F ¥72,500	軒下用 BML-25326F ¥60,000	軒下用 BML-25326F ¥60,000
φ275	5000K BML-25212F ¥80,000	5000K BML-25272F ¥67,000	5000K BML-25272F ¥67,000	5000K BML-25278F ¥70,000	5000K BML-25332F ¥54,000	5000K BML-25338F ¥57,000
	軒下用 BML-25218F ¥83,000	軒下用 BML-25278F ¥70,000	軒下用 BML-25278F ¥70,000	軒下用 BML-25278F ¥70,000	軒下用 BML-25338F ¥57,000	軒下用 BML-25338F ¥57,000
φ250	5000K BML-25224F ¥77,500	5000K BML-25284F ¥64,500	5000K BML-25284F ¥64,500	5000K BML-25290F ¥67,500	5000K BML-25344F ¥52,000	5000K BML-25350F ¥55,000
	軒下用 BML-25230F ¥80,500	軒下用 BML-25284F ¥64,500	軒下用 BML-25284F ¥64,500	軒下用 BML-25290F ¥67,500	軒下用 BML-25344F ¥52,000	軒下用 BML-25350F ¥55,000
φ200	5000K BML-25236F ¥76,000	5000K BML-25296F ¥63,000	5000K BML-25296F ¥63,000	5000K BML-25302F ¥66,000	5000K BML-25356F ¥50,500	5000K BML-25362F ¥53,500
	軒下用 BML-25242F ¥79,000	軒下用 BML-25296F ¥63,000	軒下用 BML-25296F ¥63,000	軒下用 BML-25302F ¥66,000	軒下用 BML-25356F ¥50,500	軒下用 BML-25362F ¥53,500
φ150	5000K BML-25248F ¥74,500	5000K BML-25308F ¥61,500	5000K BML-25308F ¥61,500	5000K BML-25314F ¥64,500	5000K BML-25368F ¥49,500	5000K BML-25374F ¥52,500
	軒下用 BML-25254F ¥77,500	軒下用 BML-25308F ¥61,500	軒下用 BML-25308F ¥61,500	軒下用 BML-25314F ¥64,500	軒下用 BML-25368F ¥49,500	軒下用 BML-25374F ¥52,500
適合電源ユニット	[非調光&PWM調光兼用電源ユニット] BMA-28144P ¥18,000		[非調光電源ユニット] BMA-28050 ¥11,000 [PWM調光電源ユニット] BMA-28086P ¥16,000		[非調光電源ユニット] BMA-28116P ¥10,000 [PWM調光電源ユニット] BMA-28148 ¥15,000	

※推奨調光器は、三菱電機照明株式会社製「DEP1015A」となります。

BASE LED DOWN LIGHT (SUPER HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 17000クラス

天井開口 **φ300** (消費電力) **112.2w** COB 演色性 Ra75 軒下用あり




置換え対象ランプ

- HF700W
- MF400W

¥82,500 (電源ユニット別売) 軒下用 ¥85,500 (電源ユニット別売)


消費電力	112.2W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	3.3kg



非調光&PWM調光 兼用電源ユニット

BMA-28144P(電源ユニット)	¥18,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥100,500
軒下用	¥103,500

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.7kg

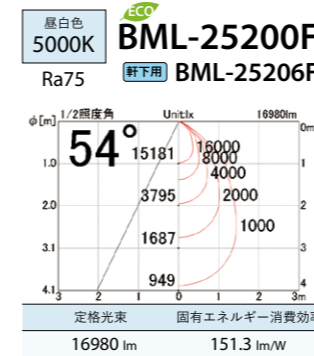

COB 17000クラス

天井開口 **φ275** (消費電力) **112.2w** COB 演色性 Ra75 軒下用あり




置換え対象ランプ

- HF700W
- MF400W

¥80,000 (電源ユニット別売) 軒下用 ¥83,000 (電源ユニット別売)


消費電力	112.2W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	3.2kg



非調光&PWM調光 兼用電源ユニット

BMA-28144P(電源ユニット)	¥18,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥98,000
軒下用	¥101,000

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.7kg

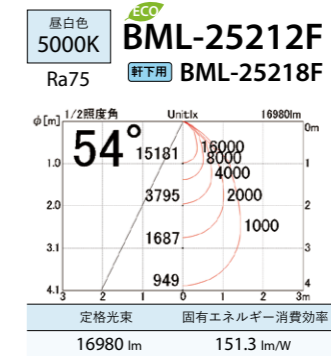

BASE LED DOWN LIGHT (SUPER HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 17000クラス

天井開口 **Φ250**
(消費電力)
112.2w
COB
演色性 Ra75
軒下用あり




置換え対象ランプ

HF700W
MF400W

¥77,500 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥80,500 (電源ユニット別売)

消費電力	112.2W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	3.0kg




非調光&PWM調光 兼用電源ユニット

BMA-28144P(電源ユニット)	¥18,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥95,500
軒下用	¥98,500

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.7kg

昼白色 5000K **BML-25224F**
Ra75 **軒下用 BML-25230F**



COB 17000クラス

天井開口 **Φ200**
(消費電力)
112.2w
COB
演色性 Ra75
軒下用あり




置換え対象ランプ

HF700W
MF400W

¥76,000 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥79,000 (電源ユニット別売)

消費電力	112.2W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	2.8kg




非調光&PWM調光 兼用電源ユニット

BMA-28144P(電源ユニット)	¥18,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥94,000
軒下用	¥97,000

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.7kg

昼白色 5000K **BML-25236F**
Ra75 **軒下用 BML-25242F**



COB 17000クラス

天井開口 **Φ150**
(消費電力)
112.2w
COB
演色性 Ra75
軒下用あり




置換え対象ランプ

HF700W
MF400W

¥74,500 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥77,500 (電源ユニット別売)

消費電力	112.2W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	2.6kg




非調光&PWM調光 兼用電源ユニット

BMA-28144P(電源ユニット)	¥18,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥92,500
軒下用	¥95,500

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.7kg

昼白色 5000K **BML-25248F**
Ra75 **軒下用 BML-25254F**



COB 12000クラス

天井開口 **Φ300**
(消費電力)
71.7w
COB
演色性 Ra75
軒下用あり




置換え対象ランプ

HF400W
MF250W

¥69,500 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥72,500 (電源ユニット別売)

消費電力	71.7W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	2.8kg



非調光電源ユニット

BMA-28050 (電源ユニット)	¥11,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥80,500
軒下用	¥83,500


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.6kg

PWM調光電源ユニット

BMA-28086P(電源ユニット)	¥16,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥85,500
軒下用	¥88,500

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg

昼白色 5000K **BML-25260F**
Ra75 **軒下用 BML-25266F**



●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT (SUPER HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 12000クラス

天井開口 **Φ275**
(消費電力) **71.7W**
COB
演色性 **Ra75**
軒下用あり




置換え対象ランプ

HF400W
MF250W

¥67,000 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥70,000 (電源ユニット別売)

消費電力	71.7W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	2.6kg




非調光電源ユニット	
BMA-28050 (電源ユニット)	¥11,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥78,000
軒下用	¥81,000

PWM調光電源ユニット	
BMA-28086P(電源ユニット)	¥16,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥83,000
軒下用	¥86,000

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.6kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg

昼白色 **5000K**
Ra75 **BML-25272F**
軒下用 **BML-25278F**



COB 12000クラス

天井開口 **Φ250**
(消費電力) **71.7W**
COB
演色性 **Ra75**
軒下用あり




置換え対象ランプ

HF400W
MF250W

¥64,500 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥67,500 (電源ユニット別売)

消費電力	71.7W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	2.4kg




非調光電源ユニット	
BMA-28050 (電源ユニット)	¥11,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥75,500
軒下用	¥78,500

PWM調光電源ユニット	
BMA-28086P(電源ユニット)	¥16,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥80,500
軒下用	¥83,500

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.6kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg

昼白色 **5000K**
Ra75 **BML-25284F**
軒下用 **BML-25290F**



COB 12000クラス

天井開口 **Φ200**
(消費電力) **71.7W**
COB
演色性 **Ra75**
軒下用あり




置換え対象ランプ

HF400W
MF250W

¥63,000 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥66,000 (電源ユニット別売)

消費電力	71.7W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	2.3kg




非調光電源ユニット	
BMA-28050 (電源ユニット)	¥11,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥74,000
軒下用	¥77,000

PWM調光電源ユニット	
BMA-28086P(電源ユニット)	¥16,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥79,000
軒下用	¥82,000

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.6kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg

昼白色 **5000K**
Ra75 **BML-25296F**
軒下用 **BML-25302F**



COB 12000クラス

天井開口 **Φ150**
(消費電力) **71.7W**
COB
演色性 **Ra75**
軒下用あり




置換え対象ランプ

HF400W
MF250W

¥61,500 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥64,500 (電源ユニット別売)

消費電力	71.7W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	2.1kg




非調光電源ユニット	
BMA-28050 (電源ユニット)	¥11,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥72,500
軒下用	¥75,500

PWM調光電源ユニット	
BMA-28086P(電源ユニット)	¥16,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥77,500
軒下用	¥80,500

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.6kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg

昼白色 **5000K**
Ra75 **BML-25308F**
軒下用 **BML-25314F**



●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT (SUPER HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 9000クラス

天井開口 **Φ300** (消費電力) **54.4W** COB 演色性 **Ra75** 軒下用あり




置換え対象ランプ

- CDM-TP150W
- FHT42W×4

¥57,000 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥60,000 (電源ユニット別売)

消費電力	54.4W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	2.2kg




非調光電源ユニット	
BMA-28116P(電源ユニット)	¥10,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥67,000
軒下用 ¥70,000	

PWM調光電源ユニット	
BMA-28148 (電源ユニット)	¥15,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥72,000
軒下用 ¥75,000	

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg

昼白色 **5000K** **BML-25320F** Ra75 **軒下用** **BML-25326F**



COB 9000クラス

天井開口 **Φ275** (消費電力) **54.4W** COB 演色性 **Ra75** 軒下用あり




置換え対象ランプ

- CDM-TP150W
- FHT42W×4

¥54,000 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥57,000 (電源ユニット別売)

消費電力	54.4W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	2.1kg




非調光電源ユニット	
BMA-28116P(電源ユニット)	¥10,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥64,000
軒下用 ¥67,000	

PWM調光電源ユニット	
BMA-28148 (電源ユニット)	¥15,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥69,000
軒下用 ¥72,000	

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg

昼白色 **5000K** **BML-25332F** Ra75 **軒下用** **BML-25338F**



COB 9000クラス

天井開口 **Φ250** (消費電力) **54.4W** COB 演色性 **Ra75** 軒下用あり




置換え対象ランプ

- CDM-TP150W
- FHT42W×4

¥52,000 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥55,000 (電源ユニット別売)

消費電力	54.4W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	1.9kg




非調光電源ユニット	
BMA-28116P(電源ユニット)	¥10,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥62,000
軒下用 ¥65,000	

PWM調光電源ユニット	
BMA-28148 (電源ユニット)	¥15,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥67,000
軒下用 ¥70,000	

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg

昼白色 **5000K** **BML-25344F** Ra75 **軒下用** **BML-25350F**



COB 9000クラス

天井開口 **Φ200** (消費電力) **54.4W** COB 演色性 **Ra75** 軒下用あり




置換え対象ランプ

- CDM-TP150W
- FHT42W×4

¥50,500 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥53,500 (電源ユニット別売)

消費電力	54.4W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	1.7kg




非調光電源ユニット	
BMA-28116P(電源ユニット)	¥10,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥60,500
軒下用 ¥63,500	

PWM調光電源ユニット	
BMA-28148 (電源ユニット)	¥15,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥65,500
軒下用 ¥68,500	

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg

昼白色 **5000K** **BML-25356F** Ra75 **軒下用** **BML-25362F**



●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT (SUPER HIGH EFFICIENCY TYPE)

COB 9000クラス

天井開口 **Φ150**
(消費電力) **54.4w**
COB
演色性 **Ra75**
軒下用あり




置換え対象ランプ

- CDM-TP150W
- FHT42W×4

¥49,500 (電源ユニット別売) **軒下用** ¥52,500 (電源ユニット別売)

消費電力	54.4W
LEDランプ	COB
枠	白半艶塗装
重量	1.5kg



非調光電源ユニット

BMA-28116P(電源ユニット)	¥10,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥59,500
軒下用	¥62,500


LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg

PWM調光電源ユニット

BMA-28148 (電源ユニット)	¥15,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥64,500
軒下用	¥67,500

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg

昼白色 **5000K** **BML-25368F**
Ra75 **軒下用** **BML-25374F**



LED CEILING LIGHT

LED 113w

消費電力 **113w**
(消費電力) LED
演色性 **Ra70**




置換え対象ランプ

- HF400W


オープン価格 (電源ユニット内蔵型)

消費電力	113W
LEDランプ	LED113W
本体	黒塗装
重量	3.5kg

LED電源ユニット内蔵型: AC100V-242V



昼白色 **5000K** **BSCL-10456**
Ra70



LED 105w

消費電力 **105w**
(消費電力) LED
演色性 **Ra80**




置換え対象ランプ

- HF400W


オープン価格 (電源ユニット内蔵型)

消費電力	105W
LEDランプ	LED105W
本体	黒塗装
重量	3.5kg

LED電源ユニット内蔵型: AC100V-242V



昼白色 **5000K** **BSCL-10457**
Ra80



●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

LED CEILING LIGHT

LED 70.7w

70.7w
(消費電力)



演色性
Ra70




置換え対象ランプ



オープン価格 (電源ユニット内蔵型)

消費電力	70.7W
LEDランプ	LED70.7W
本体	黒塗装
重量	3.5kg

LED電源ユニット内蔵型：AC100V-242V



LED 69.2w

69.2w
(消費電力)



演色性
Ra80




置換え対象ランプ



オープン価格 (電源ユニット内蔵型)

消費電力	69.2W
LEDランプ	LED69.2W
本体	黒塗装
重量	3.5kg

LED電源ユニット内蔵型：AC100V-242V



COB 112.2w

112.2w
(消費電力)



演色性
Ra82



置換え対象ランプ



¥78,000 (電源ユニット別売)

消費電力	112.2W
LEDランプ	COB
本体	シルバー
重量	2.8kg


非調光&PWM調光 兼用電源ユニット

BMA-28144P(電源ユニット) ¥18,000

セット価格(器具+電源ユニット) ¥96,000

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用

重量:0.7kg



COB 71.7w


71.7w
(消費電力)



演色性
Ra82



置換え対象ランプ



¥61,500 (電源ユニット別売)

消費電力	71.7W
LEDランプ	COB
本体	シルバー
重量	2.2kg


非調光電源ユニット

BMA-28050 (電源ユニット) ¥11,000

セット価格(器具+電源ユニット) ¥72,500

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用

重量:0.6kg



PWM調光電源ユニット

BMA-28086P(電源ユニット) ¥16,000


セット価格(器具+電源ユニット) ¥77,500

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用

重量:0.5kg

昼白色 5000K BSCL-10458


Ra70



定格光束	固有エネルギー消費効率
10800 lm	152.7 lm/W

昼白色 5000K BSCL-10459


Ra80



定格光束	固有エネルギー消費効率
11200 lm	161.8 lm/W

昼白色 5000K BSCL-10420E


Ra82



定格光束	固有エネルギー消費効率
14710 lm	131.1 lm/W

ナチュラルホワイト 4000K BSCL-10421E


Ra82



定格光束	固有エネルギー消費効率
14637 lm	130.4 lm/W

電球色 3000K BSCL-10422E


Ra82



定格光束	固有エネルギー消費効率
13992 lm	124.7 lm/W

昼白色 5000K BSCL-10423E


Ra82



定格光束	固有エネルギー消費効率
9612 lm	134.0 lm/W

ナチュラルホワイト 4000K BSCL-10424E


Ra82



定格光束	固有エネルギー消費効率
9564 lm	133.3 lm/W

電球色 3000K BSCL-10425E

Ra82



定格光束	固有エネルギー消費効率
9143 lm	127.5 lm/W

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。

●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

LED CEILING LIGHT

COB 54.4w

54.4w
(消費電力)



演色性
Ra82




置換え対象ランプ

- CDM-TP150W
- FHT42W×4

¥49,500 (電源ユニット別売)

消費電力	54.4W
LEDランプ	COB
本体	シルバー
重量	1.7kg



非調光電源ユニット

BMA-28116P(電源ユニット)	¥10,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥59,500

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg


PWM調光電源ユニット

BMA-28148 (電源ユニット)	¥15,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥64,500

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg

昼白色 5000K BSCL-10426E


Ra82



定格光束	7437lm
固有エネルギー消費効率	136.7lm/W

ナチュラルホワイト 4000K BSCL-10427E


Ra82



定格光束	7400lm
固有エネルギー消費効率	136.0lm/W

電球色 3000K BSCL-10428E

Ra82



定格光束	7074lm
固有エネルギー消費効率	130.0lm/W

COB 71.7w

71.7w
(消費電力)



演色性
Ra82




置換え対象ランプ

- HF400W
- MF250W

¥64,500 (電源ユニット別売)

消費電力	71.7W
LEDランプ	COB
本体	白半艶塗装
重量	3.1kg



非調光電源ユニット

BMA-28050 (電源ユニット)	¥11,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥75,500

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.6kg


PWM調光電源ユニット

BMA-28086P(電源ユニット)	¥16,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥80,500

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg

昼白色 5000K BCLL-10336E


Ra82



定格光束	8667lm
固有エネルギー消費効率	120.8lm/W

ナチュラルホワイト 4000K BCLL-10339E


Ra82



定格光束	8624lm
固有エネルギー消費効率	120.2lm/W

電球色 3000K BCLL-10342E

Ra82



定格光束	8243lm
固有エネルギー消費効率	114.9lm/W

COB 54.4w

54.4w
(消費電力)



演色性
Ra82




置換え対象ランプ

- CDM-TP150W
- FHT42W×4

¥52,000 (電源ユニット別売)

消費電力	54.4W
LEDランプ	COB
本体	白半艶塗装
重量	2.6kg



非調光電源ユニット

BMA-28116P(電源ユニット)	¥10,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥62,000

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg


PWM調光電源ユニット

BMA-28148 (電源ユニット)	¥15,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥67,000

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg

昼白色 5000K BCLL-10345E


Ra82



定格光束	6544lm
固有エネルギー消費効率	120.2lm/W

ナチュラルホワイト 4000K BCLL-10348E


Ra82



定格光束	6512lm
固有エネルギー消費効率	119.7lm/W

電球色 3000K BCLL-10351E

Ra82



定格光束	6225lm
固有エネルギー消費効率	114.4lm/W

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

LED CEILING LIGHT

COB 39.8w

39.8w
(消費電力)



演色性
Ra82




置換え対象ランプ

- CDM-TP70W
- FHT42W×3

¥32,000 (電源ユニット別売)

消費電力	39.8W
LEDランプ	COB
本体	白半艶塗装
重量	1.7kg



非調光電源ユニット

BMA-28116P(電源ユニット)	¥10,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥42,000

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg

PWM調光電源ユニット

BMA-28132P(電源ユニット)	¥15,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥47,000

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.5kg

COB 24.7w

24.7w
(消費電力)



演色性
Ra82



置換え対象ランプ

- HF100W
- FHT42W×2
- CDM-R70W
- セラメタ35W

¥26,800 (電源ユニット別売)

消費電力	24.7W
LEDランプ	COB
本体	白半艶塗装
重量	1.6kg



非調光電源ユニット



















BMA-28057PV(電源ユニット)	¥7,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥33,800

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.3kg

PWM調光電源ユニット

BMA-28147P(電源ユニット)	¥12,000
セット価格(器具+電源ユニット)	¥38,800

LED電源ユニット別置型:100V/200V兼用
重量:0.4kg

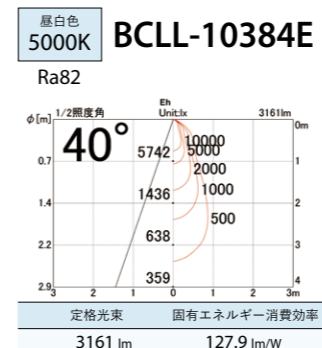

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

LED INDOOR SPOTLIGHT

COB 24.7w


直付けタイプ 24.7w (消費電力) COB 演色性 Ra82



- 置換え対象ランプ
- HF100W
 - FHT42W×2
 - CDM-R70W
 - セラメタ35W

¥38,500 (電源ユニット内蔵型)

消費電力	24.7W
LEDランプ	COB
本体	白半艶塗装
重量	1.2kg



LED電源ユニット内蔵型(非調光):100V/200V兼用

COB 7.4w


直付けタイプ 7.4w (消費電力) COB 演色性 Ra82



- 置換え対象ランプ
- FHT24W×1
 - FDL27W×1
 - JR12V50W
 - JDR110V60W

¥29,500 (電源ユニット内蔵型)

消費電力	7.4W
LEDランプ	COB
本体	白半艶塗装
重量	0.9kg



LED電源ユニット内蔵型(非調光):100V/200V兼用

COB 24.7w


ダクトタイプ 24.7w (消費電力) COB 演色性 Ra82



- 置換え対象ランプ
- HF100W
 - FHT42W×2
 - CDM-R70W
 - セラメタ35W

¥38,500 (電源ユニット内蔵型)

消費電力	24.7W
LEDランプ	COB
本体	白半艶塗装
重量	1.2kg



LED電源ユニット内蔵型(非調光):100V専用

COB 7.4w


ダクトタイプ 7.4w (消費電力) COB 演色性 Ra82



- 置換え対象ランプ
- FHT24W×1
 - FDL27W×1
 - JR12V50W
 - JDR110V60W


¥29,500 (電源ユニット内蔵型)

消費電力	7.4W
LEDランプ	COB
本体	白半艶塗装
重量	0.9kg




LED電源ユニット内蔵型(非調光):100V専用


昼白色 5000K BSJL-34352E Ra82




昼白色 5000K BSJL-34354E Ra82




昼白色 5000K BSJL-34364E Ra82




昼白色 5000K BSJL-34366E Ra82




昼白色 5000K BSDL-34376E Ra82




昼白色 5000K BSDL-34378E Ra82




昼白色 5000K BSDL-34388E Ra82



昼白色 5000K BSDL-34390E Ra82




ナチュラルホワイト 4000K BSJL-34356E Ra82



ナチュラルホワイト 4000K BSJL-34358E Ra82




ナチュラルホワイト 4000K BSJL-34368E Ra82



ナチュラルホワイト 4000K BSJL-34370E Ra82




ナチュラルホワイト 4000K BSDL-34380E Ra82




ナチュラルホワイト 4000K BSDL-34382E Ra82




ナチュラルホワイト 4000K BSDL-34392E Ra82




ナチュラルホワイト 4000K BSDL-34394E Ra82




電球色 3000K BSJL-34360E Ra82




電球色 3000K BSJL-34362E Ra82




電球色 3000K BSJL-34372E Ra82




電球色 3000K BSJL-34374E Ra82




電球色 3000K BSDL-34384E Ra82




電球色 3000K BSDL-34386E Ra82



電球色 3000K BSDL-34396E Ra82



電球色 3000K BSDL-34398E Ra82



●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

BASE LED LIGHT

FLR40形 × 2灯器具相当

直付型 W70 (消費電力) 25.2w LED 演色性 Ra83




置換え対象ランプ

FLR40形 × 2

¥22,000 (器具本体+LEDユニット)

消費電力	25.2W
LEDランプ	LED25.2W
本体	白
重量	1.5kg




5000K

LBJKL-22056 (器具本体)	¥8,000
LBLL-48001A (LEDユニット)	¥14,000
セット価格 (器具+LEDユニット)	¥22,000

LED電源ユニット内蔵型(非調光):AC100V-242V

昼白色 5000K Ra83
LBJKL-22056 (器具本体)
LBLL-48001A (LEDユニット)



FLR40形 × 1灯器具相当

直付型 W70 (消費電力) 13.5w LED 演色性 Ra83




置換え対象ランプ

FLR40形 × 1

¥18,000 (器具本体+LEDユニット)

消費電力	13.5W
LEDランプ	LED13.5W
本体	白
重量	1.5kg




5000K


LBJKL-22056 (器具本体)	¥8,000
LBLL-48002A (LEDユニット)	¥10,000
セット価格 (器具+LEDユニット)	¥18,000

LED電源ユニット内蔵型(非調光):AC100V-242V

昼白色 5000K Ra83
LBJKL-22056 (器具本体)
LBLL-48002A (LEDユニット)



電球色 3000K Ra83
LBJKL-22056 (器具本体)
LBLL-48003A (LEDユニット)



FLR20形 × 1灯器具相当

直付型 W70 (消費電力) 5.9w LED 演色性 Ra83




置換え対象ランプ

FLR20形 × 1

¥16,800 (器具本体+LEDユニット)

消費電力	5.9W
LEDランプ	LED5.9W
本体	白
重量	0.9kg




5000K


LBJKL-22057 (器具本体)	¥7,600
LBLL-48006A (LEDユニット)	¥9,200
セット価格 (器具+LEDユニット)	¥16,800

LED電源ユニット内蔵型(非調光):AC100V-242V

昼白色 5000K Ra83
LBJKL-22057 (器具本体)
LBLL-48006A (LEDユニット)



電球色 3000K Ra83
LBJKL-22057 (器具本体)
LBLL-48007A (LEDユニット)



BASE LED LIGHT

FLR40形 × 2灯用器具相当

直付型 W120
25.2w (消費電力)
LED
演色性 Ra83




置換え対象ランプ

FLR40形 × 2

¥22,000 (器具本体+LEDユニット)

消費電力	25.2W
LEDランプ	LED25.2W
本体	白
重量	1.8kg




5000K

LBJKL-22055 (器具本体)	¥8,000
LBLL-48001A (LEDユニット)	¥14,000
セット価格 (器具+LEDユニット)	¥22,000

LED電源ユニット内蔵型(非調光):AC100V-242V

昼白色 5000K
LBJKL-22055 (器具本体)
LBLL-48001A (LEDユニット)
Ra83



定格光束	4000 lm
固有エネルギー消費効率	158.7 lm/W

FLR40形 × 1灯用器具相当

直付型 W120
13.5w (消費電力)
LED
演色性 Ra83




置換え対象ランプ

FLR40形 × 1

¥18,000 (器具本体+LEDユニット)

消費電力	13.5W
LEDランプ	LED13.5W
本体	白
重量	1.8kg




5000K

LBJKL-22055 (器具本体)	¥8,000
LBLL-48002A (LEDユニット)	¥10,000
セット価格 (器具+LEDユニット)	¥18,000

LED電源ユニット内蔵型(非調光):AC100V-242V


昼白色 5000K
LBJKL-22055 (器具本体)
LBLL-48002A (LEDユニット)
Ra83



定格光束	2000 lm
固有エネルギー消費効率	148.1 lm/W

FLR40形 × 2灯用器具相当

直付型 W230
25.2w (消費電力)
LED
演色性 Ra83

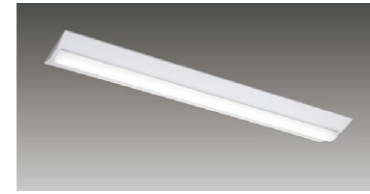


置換え対象ランプ

FLR40形 × 2

¥23,500 (器具本体+LEDユニット)

消費電力	25.2W
LEDランプ	LED25.2W
本体	白
重量	2.2kg




5000K

LBJKL-22060 (器具本体)	¥9,500
LBLL-48001A (LEDユニット)	¥14,000
セット価格 (器具+LEDユニット)	¥23,500

LED電源ユニット内蔵型(非調光):AC100V-242V


昼白色 5000K
LBJKL-22060 (器具本体)
LBLL-48001A (LEDユニット)
Ra83



定格光束	4000 lm
固有エネルギー消費効率	158.7 lm/W

FLR40形 × 1灯用器具相当

直付型 W230
13.5w (消費電力)
LED
演色性 Ra83

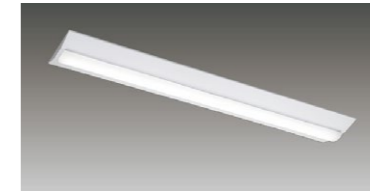


置換え対象ランプ

FLR40形 × 1

¥19,500 (器具本体+LEDユニット)

消費電力	13.5W
LEDランプ	LED13.5W
本体	白
重量	2.2kg




5000K

LBJKL-22060 (器具本体)	¥9,500
LBLL-48002A (LEDユニット)	¥10,000
セット価格 (器具+LEDユニット)	¥19,500


LED電源ユニット内蔵型(非調光):AC100V-242V

昼白色 5000K
LBJKL-22060 (器具本体)
LBLL-48002A (LEDユニット)
Ra83



定格光束	2000 lm
固有エネルギー消費効率	148.1 lm/W

電球色 3000K
LBJKL-22060 (器具本体)
LBLL-48003A (LEDユニット)
Ra83



定格光束	1800 lm
固有エネルギー消費効率	133.3 lm/W

BASE LED LIGHT

FLR40形 × 2灯用器具相当

直付型 W70
25.2w (消費電力)
LED
演色性 Ra83
軒下用




置換え対象ランプ

FLR40形 × 2

¥38,800 (器具本体+LEDユニット)


消費電力	25.2W
LEDランプ	LED25.2W
本体	白
重量	2.2kg



5000K		
LBJKL-22058 (器具本体)		¥17,800
LBLL-48004A (LEDユニット)		¥21,000
セット価格 (器具+LEDユニット)		¥38,800

LED電源ユニット内蔵型(非調光): AC100V-242V

原白色 5000K
Ra83
LBJKL-22058 (器具本体)
LBLL-48004A (LEDユニット)



FLR40形 × 1灯用器具相当

直付型 W70
13.5w (消費電力)
LED
演色性 Ra83
軒下用




置換え対象ランプ

FLR40形 × 1

¥34,800 (器具本体+LEDユニット)


消費電力	13.5W
LEDランプ	LED13.5W
本体	白
重量	2.2kg



5000K		
LBJKL-22058 (器具本体)		¥17,800
LBLL-48005A (LEDユニット)		¥17,000
セット価格 (器具+LEDユニット)		¥34,800

LED電源ユニット内蔵型(非調光): AC100V-242V

原白色 5000K
Ra83
LBJKL-22058 (器具本体)
LBLL-48005A (LEDユニット)



FHP45形 × 3灯用器具相当

天井開口 □600
50w (消費電力)
LED
演色性 Ra83




置換え対象ランプ

FHP45形 × 3

¥52,000 (器具本体+LEDユニット)


消費電力	50W
LEDランプ	LED50W
本体	白
重量	6.0kg



5000K		
LBUML-40037 (器具本体)		¥28,200
LBLL-48008 (LEDユニット)		¥23,800
セット価格 (器具+LEDユニット)		¥52,000

LED電源ユニット内蔵型(非調光): AC100V-242V

原白色 5000K
Ra83
LBUML-40037 (器具本体)
LBLL-48008 (LEDユニット)



FHP32形 × 3灯用器具相当

天井開口 □450
35w (消費電力)
LED
演色性 Ra83




置換え対象ランプ

FHP32形 × 3

¥41,800 (器具本体+LEDユニット)


消費電力	35W
LEDランプ	LED35W
本体	白
重量	4.8kg



5000K		
LBUML-40038 (器具本体)		¥23,800
LBLL-48009 (LEDユニット)		¥18,000
セット価格 (器具+LEDユニット)		¥41,800

LED電源ユニット内蔵型(非調光): AC100V-242V

原白色 5000K
Ra83
LBUML-40038 (器具本体)
LBLL-48009 (LEDユニット)



LED PENDANT LIGHT


LED 13.2w / 14.7w



オープン価格 (器具本体+LEDユニット)

消費電力	13.2W/14.7W
LEDランプ	LEDランプ×3
シェード	白(布)
重量	2.5kg

LED電源ユニット内蔵型(非調光):AC100V専用



昼白色 5000K **BCLL-10460**
Ra70 (消費電力:13.2W)

電球色 2700K **BCLL-10461**
Ra80 (消費電力:14.7W)



LED PENDANT LIGHT




LED 10.9w / 11.4w



オープン価格 (器具本体+LEDユニット)

消費電力	10.9W/11.4W
LEDランプ	LEDランプ×1
シェード	赤・黒レース(布)
重量	2.5kg

LED電源ユニット内蔵型(非調光):AC100V専用



昼白色 5000K **BCLL-10462**
Ra70 (消費電力:10.9W)

電球色 2700K **BCLL-10463**
Ra80 (消費電力:11.4W)



※これらの商品はオーダー対応品です。


FULL ORDER LIGHTING

ライトビームでは、既製品以外にも特注照明器具の設計・製造・販売も承っております。
ホテル、店舗向け等のペンダント・スタンド・シャンデリア・ブラケット etc...
お客様のご要望にお応えいたします。ぜひ、お気軽にお問い合わせくださいませ。

LED TAPE LIGHT

16.6mm pitch

最大長: 3m 演色性 Ra80

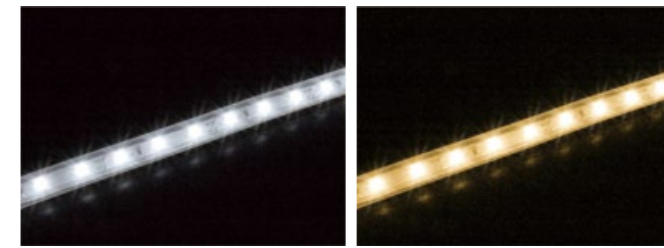

BENSL-16085WW
オープン価格 (電源ユニット別売)


BENSL-16086WL
オープン価格 (電源ユニット別売)

室内専用	
消費電力	7.2w/m (DC12V)
LEDランプ	16.6mm ピッチ (60球/m)

LED電源ユニット別置型:出力 DC12V

- 電源供給用リード線は片側のみとなります。
- 施工方法に合わせ、切断が可能です。
- ご希望に応じた寸法での製作も承ります。
- ※別途加工費が必要となります。

最大長: 3m
切断可能ピッチ: 49.8mm



昼白色 5000K Ra80


品番	定格光束	固有エネルギー消費効率
BENSL-16085WW (L-1000)	970 lm	134.7 lm/W
BENSL-16085WW (L-2000)	1940 lm	134.7 lm/W
BENSL-16085WW (L-3000)	2910 lm	134.7 lm/W

電球色 2700K Ra80

品番	定格光束	固有エネルギー消費効率
BENSL-16086WL (L-1000)	880 lm	122.2 lm/W
BENSL-16086WL (L-2000)	1760 lm	122.2 lm/W
BENSL-16086WL (L-3000)	2640 lm	122.2 lm/W

33mm pitch

最大長: 3m 演色性 Ra80

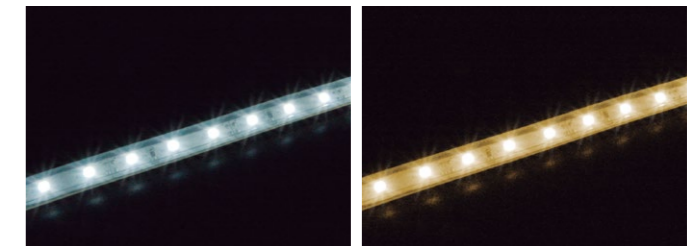

BENSL-16087WW
オープン価格 (電源ユニット別売)


BENSL-16088WL
オープン価格 (電源ユニット別売)

室内専用	
消費電力	3.6w/m (DC12V)
LEDランプ	33mm ピッチ (30球/m)

LED電源ユニット別置型:出力 DC12V

- 電源供給用リード線は片側のみとなります。
- 施工方法に合わせ、切断が可能です。
- ご希望に応じた寸法での製作も承ります。
- ※別途加工費が必要となります。

最大長: 3m
切断可能ピッチ: 99mm



昼白色 5000K Ra80

品番	定格光束	固有エネルギー消費効率
BENSL-16087WW (L-1000)	485 lm	134.7 lm/W
BENSL-16087WW (L-2000)	970 lm	134.7 lm/W
BENSL-16087WW (L-3000)	1455 lm	134.7 lm/W

電球色 2700K Ra80

品番	定格光束	固有エネルギー消費効率
BENSL-16088WL (L-1000)	440 lm	122.2 lm/W
BENSL-16088WL (L-2000)	880 lm	122.2 lm/W
BENSL-16088WL (L-3000)	1320 lm	122.2 lm/W

TAPE LIGHT 周辺機器


BMA-28080 (LED電源ユニット)
オープン価格

	AC100V 専用 出力: DC12V (150W)
	接続可能m数 16.6mm ピッチ: 15m 33mm ピッチ: 29m

BMA-28146 (PWMコンバータ)
オープン価格

	接続可能m数 1回路(2A)につき、3mまで接続可能。 4回路仕様なので、計12mまで可能。 ※直列接続は3mまでとなります。
--	--

結線図例 (調光仕様)

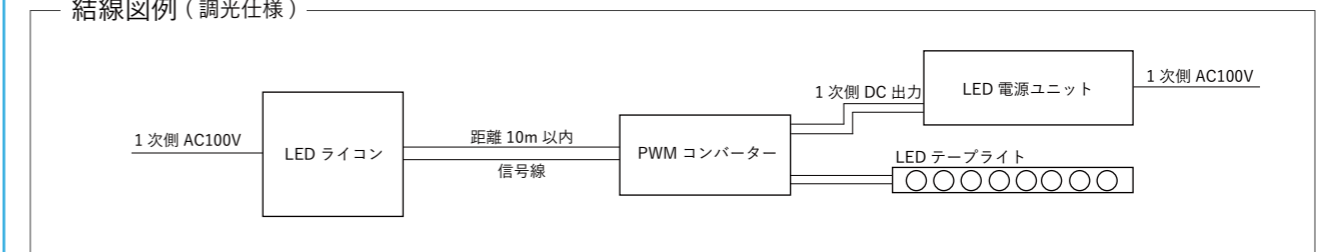

※推奨 LED ライコンは、パナソニック製 NQ20355 となります。

LED OUTDOOR LINE LIGHT

LED LINE LIGHT MODULE




5000K 相当 **BENGL-14130W150**
50モジュール/セット L=7.5m

3000K 相当 **BENGL-14130L150**
50モジュール/セット L=7.5m

屋内外兼用
オープン価格 (電源ユニット別売)

製品サイズ	72 × 14 × 8 (mm)
使用電源	DC12V
消費電力	0.72W
消費電流	60mA
LEDランプ	3球
使用温度	-20°C ~ 75°C
保管温度	-40°C ~ 85°C
防水	エポキシモールドディング
材質	CASE : ABS WIRE : AWG#18
ビーム角度	120°C



LED電源ユニット別置型:出力 DC12V

本製品は防雨型ですが、直射日光のあたる場所でのご使用はできません。
当該場所ではP73[LED LINE LIGHT COVER]との組み合わせでご使用ください。

周辺機器

BMA-28112 (LED電源ユニット)
オープン価格



防塵防滴型 IP66適合
AC100V/200V 兼用
出力: DC12V (7.5A)

BBU-46068 ×2 (取付金具)
オープン価格




BMA-28112を設置する際、造営材と接触する場合がございます。
経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」より



カバー : BODC-30040RPW70L1000
モジュール : BENGL-14130W150


LED LINE LIGHT RGB MODULE

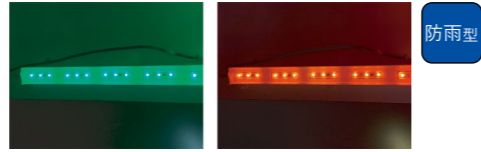

フルカラー **BENGL-14131RGB150**
50モジュール/セット L=7.5m

屋内外兼用
オープン価格 (電源ユニット別売)


製品サイズ	72 × 14 × 8 (mm)
使用電源	DC12V
消費電力	0.72W
消費電流	60mA
LEDランプ	3球
使用温度	-20°C ~ 75°C
保管温度	-40°C ~ 85°C
防水	エポキシモールドディング
材質	CASE : ABS WIRE : AWG#18
ビーム角度	120°C




LED電源ユニット別置型:出力 DC12V

本製品は防雨型ですが、直射日光のあたる場所でのご使用はできません。
当該場所ではP73[LED LINE LIGHT COVER]との組み合わせでご使用ください。

結線図例 (50個以上を接続する場合)

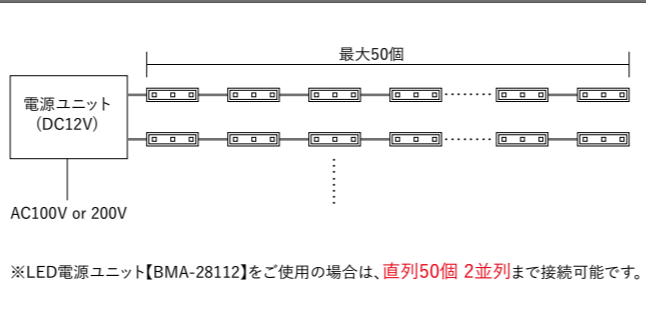

LED LINE LIGHT COVER

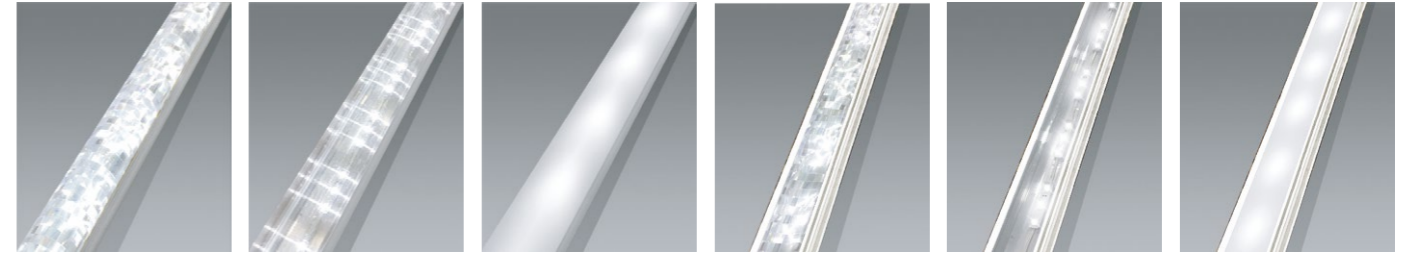


R-プリズムタイプ R-クリアタイプ R-乳半タイプ F-プリズムタイプ F-クリアタイプ F-乳半タイプ

カバー形状は半円型のRシリーズ・フラット型のFシリーズの2種をラインナップしております。
カバータイプは3種ラインナップ。光の用途にあわせてお選びください。

- プリズムタイプ : 表面にプリズムシート加工しました。乱反射するLEDの光が魅力的です。
- クリアタイプ : クリアカバーを通すことで、LEDの輝度が強調されます。
- 乳半タイプ : やわらかい灯りで、カバー全体が均一に光ります。


Rシリーズ(半円型) 本体:白塗装

断面図 横幅 70mm/45mmの2種類

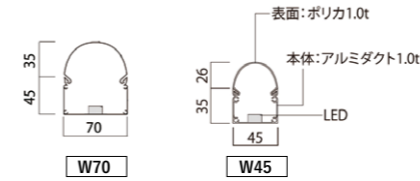


Fシリーズ(フラット型) 本体:白塗装

断面図 横幅 70mm/45mmの2種類

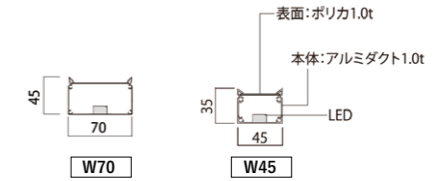

品番	カバー形状	カバータイプ	価格
BODC-30040RPW70L1000	Rシリーズ(半円型)	プリズム	オープン価格
BODC-30043RCW70L1000	W70	クリア	オープン価格
BODC-30046RNW70L1000		乳半	オープン価格
BODC-30049RPW45L1000		Rシリーズ(半円型)	プリズム
BODC-30052RCW45L1000	W45	クリア	オープン価格
BODC-30055RNW45L1000		乳半	オープン価格
BODC-30058FPW70L1000		Fシリーズ(フラット型)	プリズム
BODC-30061FCW70L1000	W70	クリア	オープン価格
BODC-30064FNW70L1000		乳半	オープン価格
BODC-30067FPW45L1000		Fシリーズ(フラット型)	プリズム
BODC-30070FCW45L1000	W45	クリア	オープン価格
BODC-30073FNW45L1000		乳半	オープン価格

品番概要

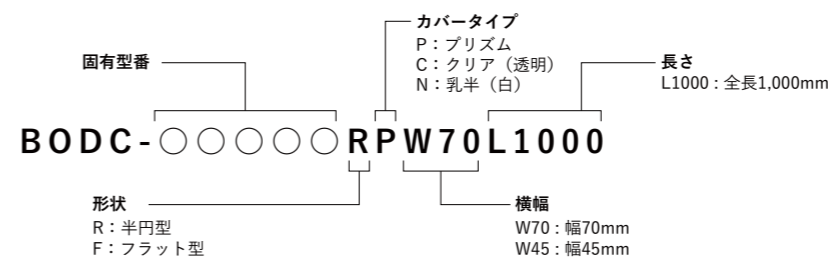

オプションパーツ(エンドカバー)

BBU-46073RW70 オープン価格
BBU-46076RW45 オープン価格



LED OUTDOOR SPOTLIGHT

LED 39w

39w (消費電力)
LED
演色性 Ra70
5000K
演色性 Ra80
3000K
防雨型




置換え対象ランプ

CDM-TP70W

¥59,800 (電源ユニット内蔵型)

消費電力	39W
LEDランプ	LED39W
本体	黒
重量	2.7kg

LED電源ユニット内蔵型(非調光):AC100V-242V



39W専用オプション

BODS-30077 (スパイク) 器具重量 1.5kg
¥13,800



BODF-30076 (フランジ) 器具重量 1.3kg
¥9,800



LED 160.1w

160.1w (消費電力)
LED
演色性 Ra72
防雨型



置換え対象ランプ


HF700W

MF400W


¥198,000 (電源ユニット内蔵型)

消費電力	160.1W
LEDランプ	LED160.1W
本体	グレー
重量	10.2kg


LED電源ユニット内蔵型(非調光):AC100V-240V




昼白色 5000K BGS�-20219
Ra70




昼白色 5000K BGS�-20231
Ra70




昼白色 5000K BGS�-20220
Ra70




昼白色 5000K BGS�-20190
Ra72




電球色 3000K BGS�-20221
Ra80



電球色 3000K BGS�-20232
Ra80



電球色 3000K BGS�-20222
Ra80



LED RGB LIGHTING SYSTEM

LED RGB 300W




BENGL-14128
オープン価格

防雨型

屋内外兼用	
消費電力	300W
LEDランプ	RGB
制御方式	DMX
重量	16.7kg

LED電源ユニット内蔵型:AC100V-240V

※専用コントローラー等、別売周辺機器が必要です。
詳しくは営業までお問い合わせください。



LED RGB 200W




BENGL-14127
オープン価格

防雨型

屋内外兼用	
消費電力	200W
LEDランプ	RGB
制御方式	DMX
重量	9.2kg

LED電源ユニット内蔵型:AC100V-240V

※専用コントローラー等、別売周辺機器が必要です。
詳しくは営業までお問い合わせください。



LED RGB 72W




BENGL-14126
オープン価格

防雨型

屋内外兼用	
消費電力	72W
LEDランプ	RGB
制御方式	DMX
重量	5.2kg

LED電源ユニット内蔵型:AC100V-240V

※専用コントローラー等、別売周辺機器が必要です。
詳しくは営業までお問い合わせください。



LED RGB 53W




BENSL-16091
オープン価格

屋内仕様	
消費電力	53W
LEDランプ	RGB
制御方式	DMX
重量	2.0kg

LED電源ユニット内蔵型:AC90V-246V

※専用コントローラー等、別売周辺機器が必要です。
詳しくは営業までお問い合わせください。



LED RGB 170W




BENSL-16090
オープン価格

屋内仕様	
消費電力	170W
LEDランプ	RGB
制御方式	DMX
重量	12.0kg

LED電源ユニット内蔵型:AC90V-260V

※専用コントローラー等、別売周辺機器が必要です。
詳しくは営業までお問い合わせください。



LED RGB TAPE LIGHT



最大長: 3m

BENSL-16089F
オープン価格



屋内仕様	
消費電力	R:4.8w G:4.8w B:4.8w /m (DC12V)
LEDランプ	16.6mm ピッチ (60球 /m)

LED電源ユニット別置型:出力 DC12V

- ・電源供給用リード線は片側のみとなります。
- ・施工方法に合わせ、切断が可能です。
- ・ご要望に応じた寸法での製作も承ります。

※別途加工費が必要となります。

最大長: 3m
切断可能ピッチ: 49.8mm

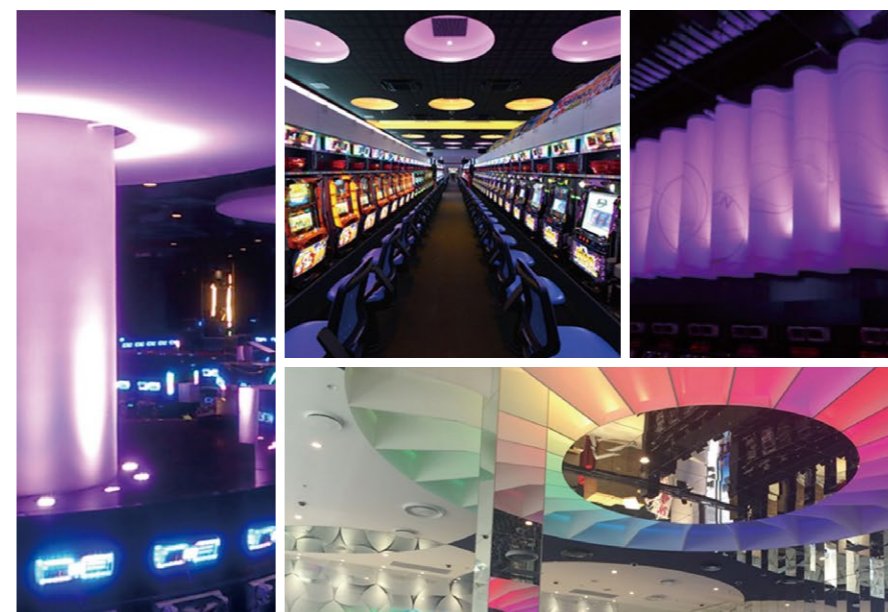

BENSL-16089F用 周辺機器

BMA-28080 (LED電源ユニット)
オープン価格



AC100V 専用
出力: DC12V (150W)
接続可能m数: 7m

BMA-28145 (LEDコントロール装置)
オープン価格



RGB テーブライトをご使用の際は、LED電源ユニット、制御コントローラー以外に、別売周辺機器が必要です。
詳しくは、弊社営業までお問い合わせください。

●黒枠対応承ります。詳しくは、営業までお問い合わせください。
●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●表示価格には消費税は含まれておりません。仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Guidance & Attention

LEDについて

- LEDにはバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 設置してから約8～10年、LEDは寿命がきても暗くなりますが点灯し続けます。但し、点灯出来るからといって継続して使用可能というわけではありません。

保証について

1. 保証期間

この商品及び電源ユニットの保証期間は、お買い上げ日より3年間です。但し、RGB演出照明の保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

※保証の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

2. 保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、製品を無償提供させていただきます。尚、無償提供品に関しては取付け、取替えなどの費用は含みません。

3. 保証免責事項

下記に該当する理由によるものは、保証対象外とさせていただきます。

1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
2. 取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の電源使用（電圧、周波数など）による故障及び損傷。
4. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
5. 施工上の不備に起因する故障や不具合。
6. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。
7. 日本国内以外で使用による故障及び損傷。

アフターサービスについて

1. 補修用性能部品の最低保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。

性能部品とは、その商品の機能を維持するするために必要な部品、または代替品です。

2. 商品のお問合せ、修理、アフターサービスのご相談は、器具本体に貼付けしている器具銘板で品番をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、工事店もしくは弊社までお問合せください。

本カタログをご活用いただくために

■ ご注文には、次の事項を必ずご明記下さるようお願いいたします。

・商品の型番・数量・納期

（注：一部の商品は、本体とオプション品番が別々になって組み合わせてご使用いただく場合があります。ご注文の際には必ず全ての品番を組み合わせてご明示下さい。）

・貴社のご注文番号、またはご担当者名

■ 表示価格には、組立・取付価格は含まれておりません。

■ 品質改良のため、予告なく一部仕様や価格を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■ 撮影商品は印刷技術上、実際の色とは若干異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ カタログの構成上、実際の商品のサイズと掲載写真の大小の比例は必ずしも一致していない場合があります。サイズは仕様をご確認下さい。

■ 危険防止のため、表示W数以上の電球は使用しないで下さい。

■ 本カタログに記載しております商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には法令による消費税が付加されます。

安全にご使用いただくために

安全にご使用頂くために各種点検は

必ず実施するようお願い申し上げます。

清掃・点検

6ヶ月 /1回

有資格者の点検

3～5年 /1回

1. 使用環境・使用条件

■ ご使用の前に上記『本カタログをご活用いただくために』をご覧になり、商品の仕様説明文、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。誤って使用しますと、落下・感電・火災などの原因となります。

■ 仕様説明文に特に表示のあるものを除き、周囲温度20±15°Cの範囲でご使用下さい。（ただし、自然現象により、一時的に範囲を超える場合は除きます。）この範囲を超えて使用しますと、火災や不点灯の原因となります。

■ 振動・粉じん・腐蝕性ガス・可燃性ガスなどの影響を受ける場所では使用しないで下さい。誤って使用しますと落下・感電・火災などの原因となります。

■ 特殊な用途（乗物用・医療用・写真撮影用・機械・家具組み込み用・信号灯用など）には使用しないで下さい。誤って使用しますと、事故の原因となります。別途、目的にあった専用商品が必要です。

■ 器具の定格電圧、定格周波数は、器具を選定する時に必ず確認して下さい。誤って過電圧を加えると、光源、安定器などの短寿命、火災などの原因となります。

■ 器具には、直付・壁付・床付などの種類の器具があります。仕様説明文の表示を確認し取付場所に適した器具をお選び下さい。誤って使用しますと、落下・感電・火災などの原因となります。

■ 浴室・水中・屋外などには、使用場所に適した専用器具をご使用下さい。誤って使用しますと、絶縁不良・感電・火災などの原因となります。

■ 器具には、取付け方向に指定があるものがあります。使用説明文に特に表示のある器具を除き、必ず写真の向きでご使用下さい。誤って使用しますと、落下・感電・火災などの原因となります。

■ 一部の特別な器具を除き、単品での使用を前提に設計、製作されています。過って器具どうしを密着したり、集合させて使用させると、落下・火災の原因となります。

■ 仕様説明文などに特に組み合わせ表示を行っている商品は、他の商品との組み合わせは行わないで下さい。誤って使用しますと、強度不足や電気特性の相違などにより落下・感電・火災などの原因となります。

2. 設備・施工

■ 商品の取付には、専用電気工事が必要な場合があります。必ず工事店・電器店（有資格者）に依頼して下さい。誤って取付けますと、落下・感電・火災などの原因となります。

■ 商品の改造や部品の変更は、絶対に行わないで下さい。落下・感電・火災などの原因となります。

■ 器具を取付ける箇所が器具重量に耐えられるかのご確認をお願い致します。取付箇所の強度が不十分な場合、落下転倒の原因になります。

■ 冷暖房機器または、火気の近くには設置しないで下さい。近付き過ぎると、落下・感電・火災などの原因となります。

■ 器具と被照射面の距離に制限があるものがあります。本体表示並びに取扱説明書に従って距離を離して下さい。照射距離が制限よりも近い場合には、被照射物の変質・変色・火災などの原因になります。

■ インバータ器具は、コンピュータ・リモコン器具などに近づけ過ぎないで下さい。近づけ過ぎると、コンピュータなどが誤作動することもあります。

■ 屋外及び浴室など水や湿気が多い場所で使用する専用器具は、取付面に凹凸や目地などが無いように施工するか適切な防水処理が必要です。放置しますと絶縁不良・感電・火災の原因になります。

■ 断熱施工の天井内または壁内には必ず断熱施工に適合する断熱施工S形埋込み照明器具をご使用下さい。一般埋込み器具を断熱施工すると、火災の原因となります。

3. 使用方法

■ 器具や光源を布や紙などの可燃物で覆わないで下さい。火災の原因となります。

4. 保守

■ 照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態においては、約8年～10年です。長時間使用・過酷な使用な場合、落下・感電・火災などの原因となることがあります。

■ 光源・電池・ヒューズ・各種パネル・カラーフィルターなどの交換部品は、番号・定格などを確認し、必ず指定のものと交換して下さい。



Light Beam

www.light-beam.co.jp

ライトビーム株式会社

本社 〒547-0005 大阪市平野区加美西1丁目11-22

tel 06-6794-6525 fax 06-6794-7657

大阪営業部 tel 06-6794-7676 fax 06-6794-7657