


LEDダウンライト（軒下用）
BML-29530E（1/2照度角 54°）
LED54.4W（3000K）

Light Beam

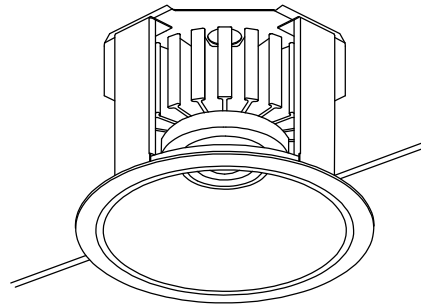

埋込寸法: 200^{+2}_{-0} ϕ
外形寸法: 220 ϕ
埋込高さ: 142mm